




ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА



ТРЕКОВЫЙ ПРОФИЛЬ / **BASE TRACK**
для натяжных потолков ЛИНЕЙКА ULTIMA

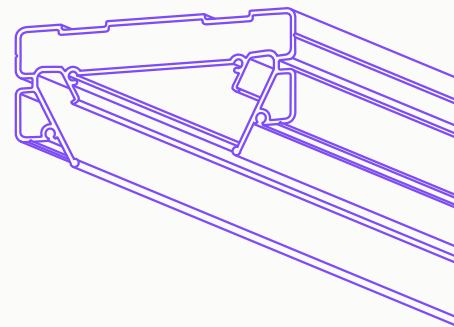


ALFORM — ПРОФИЛЬНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ НАТЯЖНЫХ ПОТОЛКОВ

ПРОФИЛЬ BASE TRACK


**Современное решение,
для зонированной
подсветки в интерьерах.**

С помощью трековой системы
можно создать гибкую подсветку,
создавая уют и комфорт в помещении.

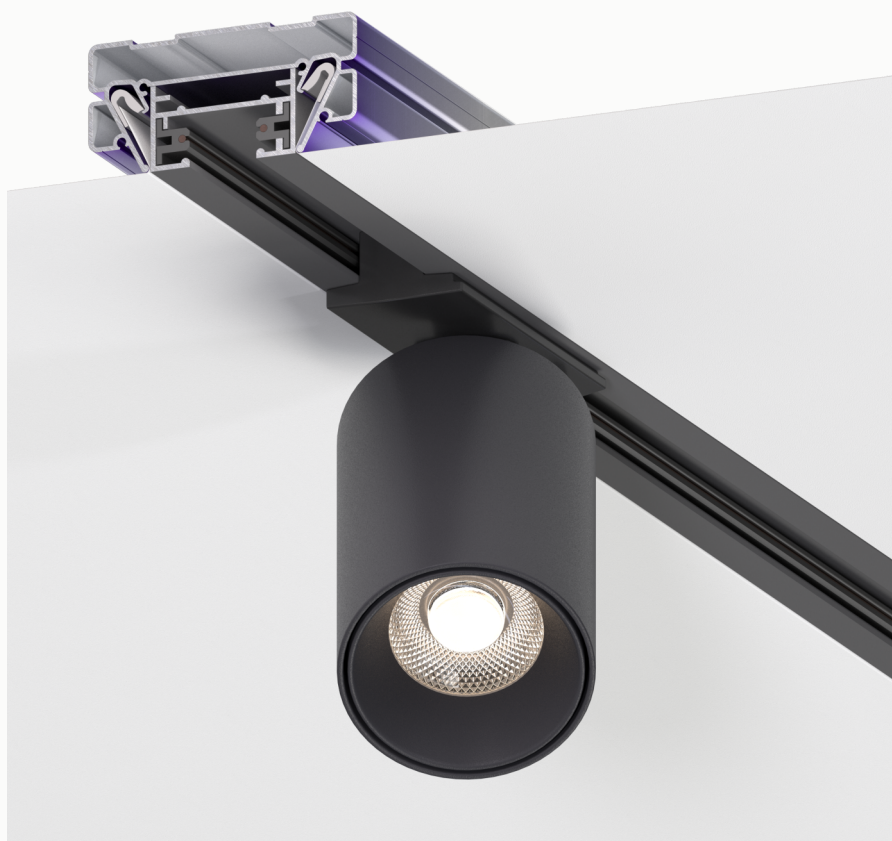


ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал	Алюминий
Цвет покраски	Без покраски
Система установки полотна	Гарпунная
Размер шинопровода	34x19 мм
Длина профиля	2 м
Тип установки полотна	ПВХ
Тип крепления	Потолочное
Угол заправки полотна	27°
Уровень мастерства монтажника	 3/5

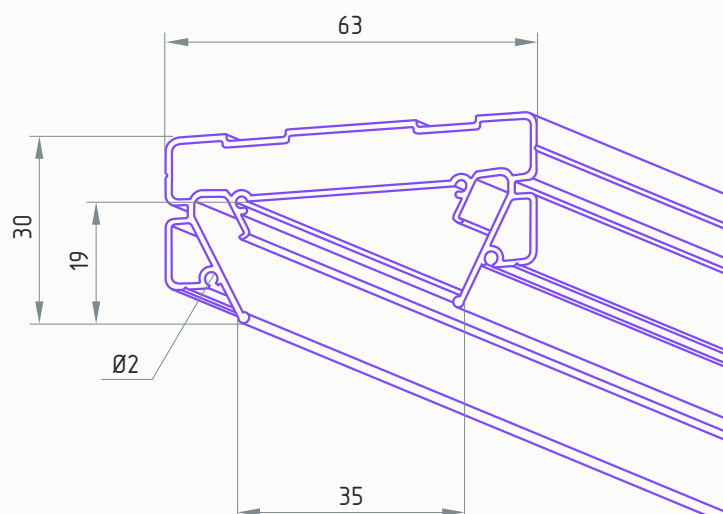


ОСОБЕННОСТИ ПРОФИЛЯ




Паз для соединительных пластин

Позволяет быстро и надёжно
соединять профили на прямых
участках и во внутренних углах.




Монтажная насечка

Обозначает место
установки крепежа.



Отверстие для соединительного гвоздя $\varnothing 1.8\text{мм}$


Позволяет быстро и надёжно
соединять профили на прямых
участках.

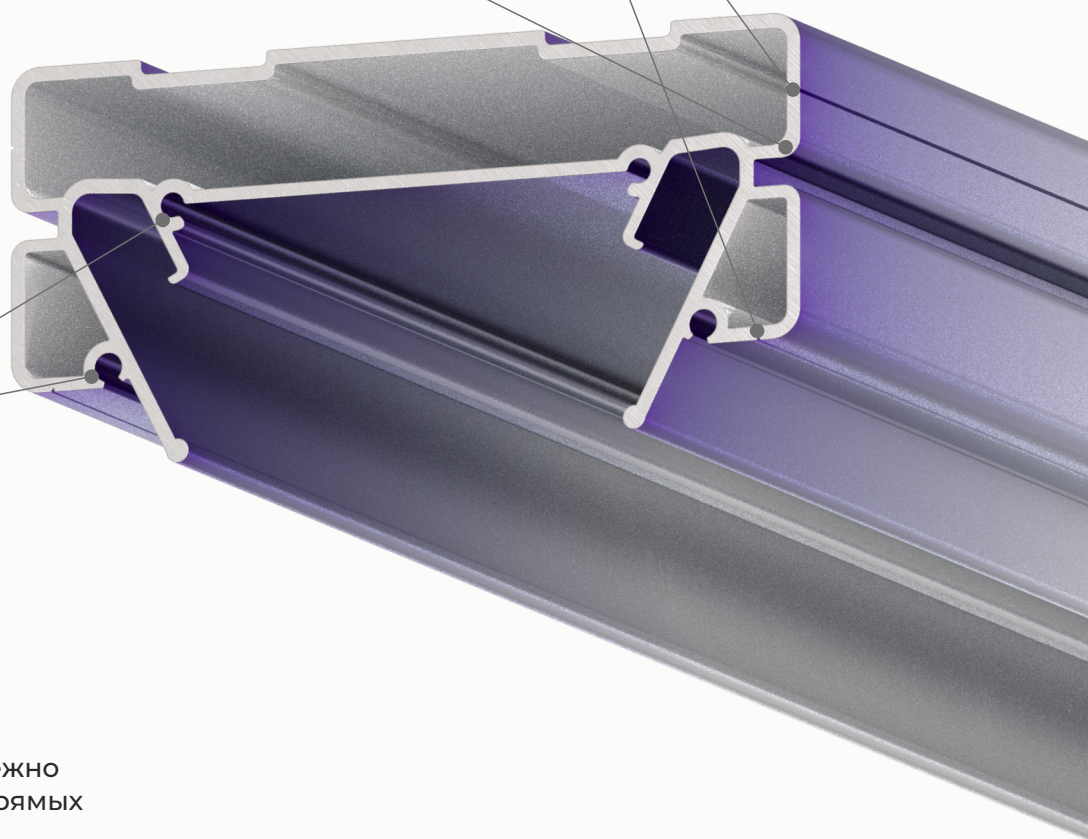

СОЕДИНЕНИЯ ПРОФИЛЯ


■ Прямой участок

Монтажные пластины и гвозди обеспечивают надежное соединение профилей.

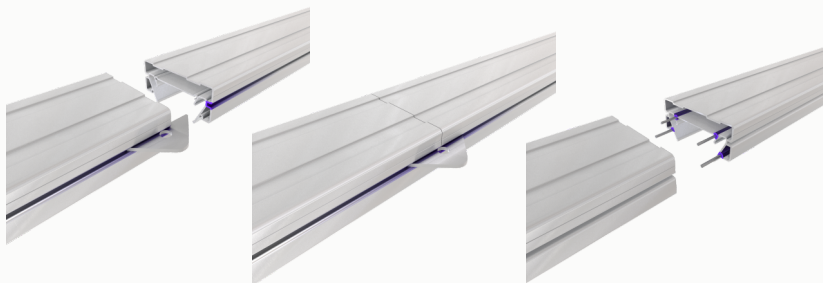


■ Внутренний угол

Надежное соединение пластиной и крепежными уголками, гарантируют жесткость профиля во внутренних углах.

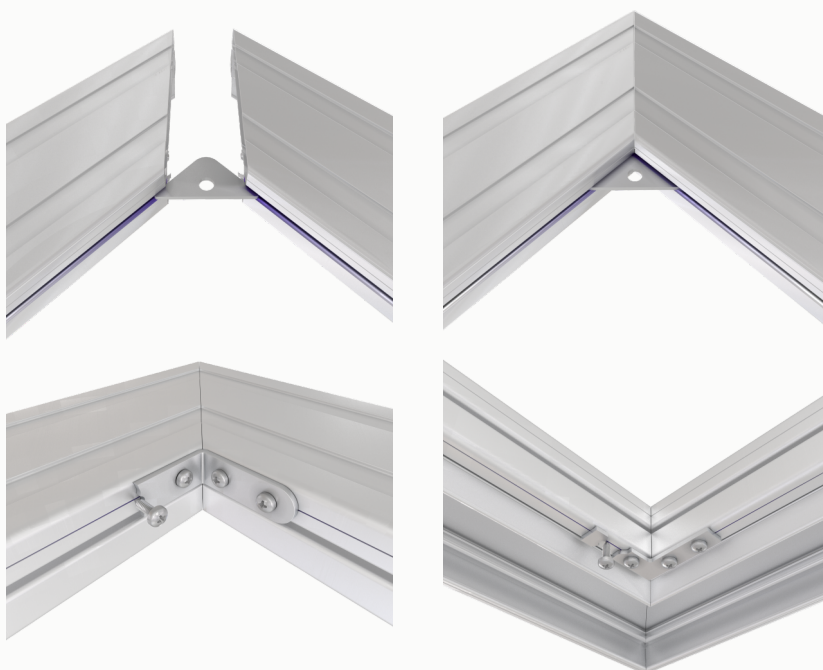

■ Внешний угол

Жёсткость соединения обеспечивается стяжкой бандажной лентой в нижней части профиля, а так же крепежными уголками.

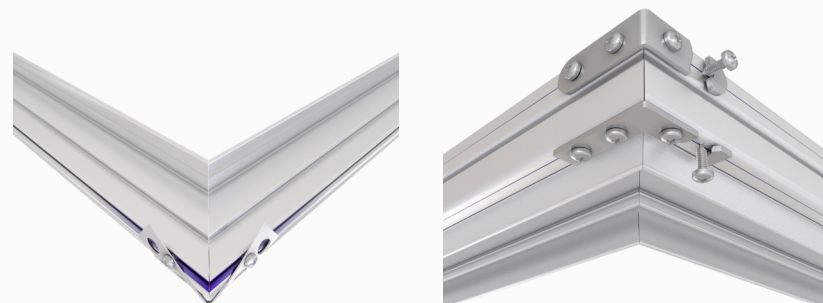

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

■ Соединительная пластина

Совместима с натяжителем полотна «Третья рука».






СХЕМА МОНТАЖА

КРЕПЛЕНИЕ ПРОФИЛЯ К СТЕНЕ

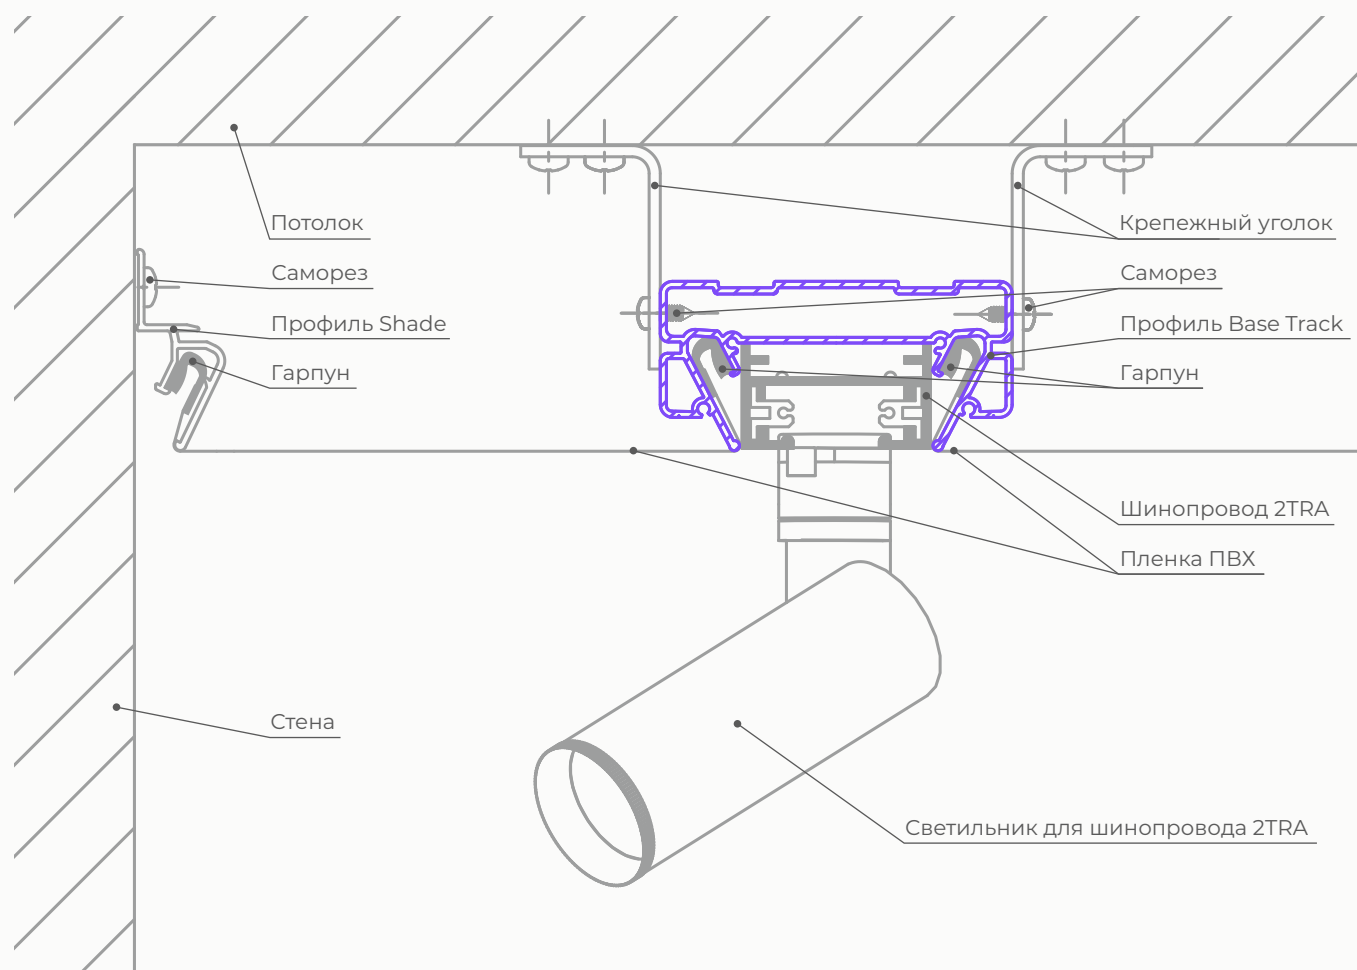

■ Крепление монтажными уголками


рекомендуемый
шаг крепления 50–70 см

■ Крепление шинопровода саморезами

рекомендуемый
шаг крепления 50–70 см

ОБЩИЙ ВИД

Рекомендуется устанавливать профиль на уголки в шахматном порядке, для сохранения жесткости и равномерности геометрии профиля.

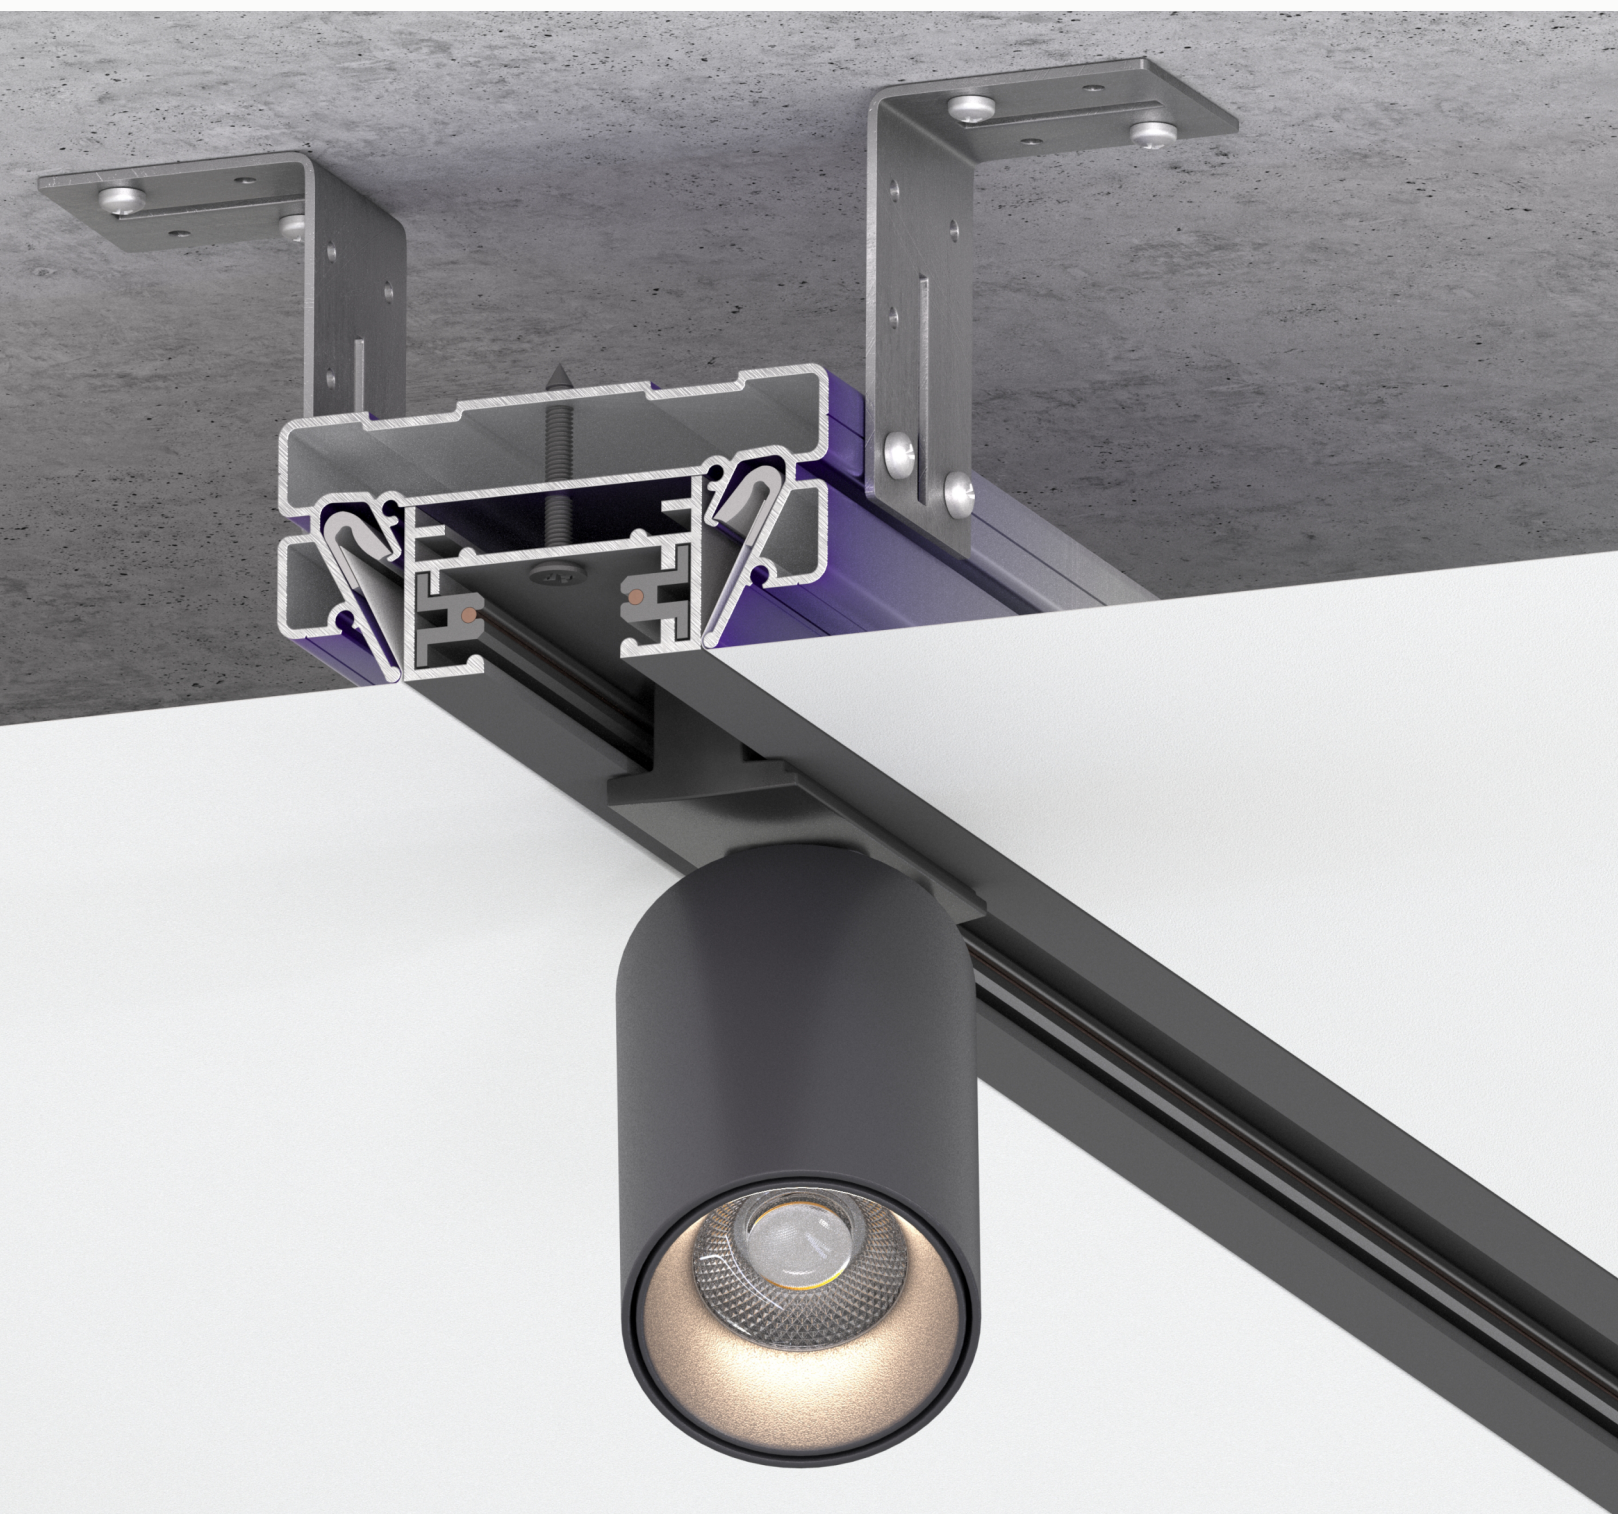



alform.ru