




ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА



КАРНИЗНЫЙ ПРОФИЛЬ / **GARDINA P60 RU**
для натяжных потолков ЛИНЕЙКА ULTIMA

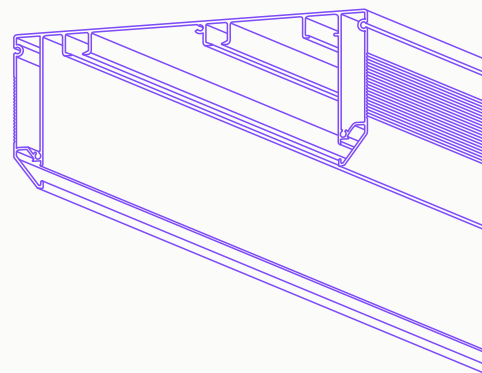


ALFORM — ПРОФИЛЬНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ НАТЯЖНЫХ ПОТОЛКОВ

ПРОФИЛЬ GARDINA P60 RU


Двухрядная гардина встраивается в натяжной потолок, создает аккуратное примыкание полотна с обеих сторон гардины.

Два ряда направляющих позволяют независимо перемещать шторы и тюль, а встроенная подсветка подчёркивает фактуру ткани, создавая уютную атмосферу в современном интерьере.

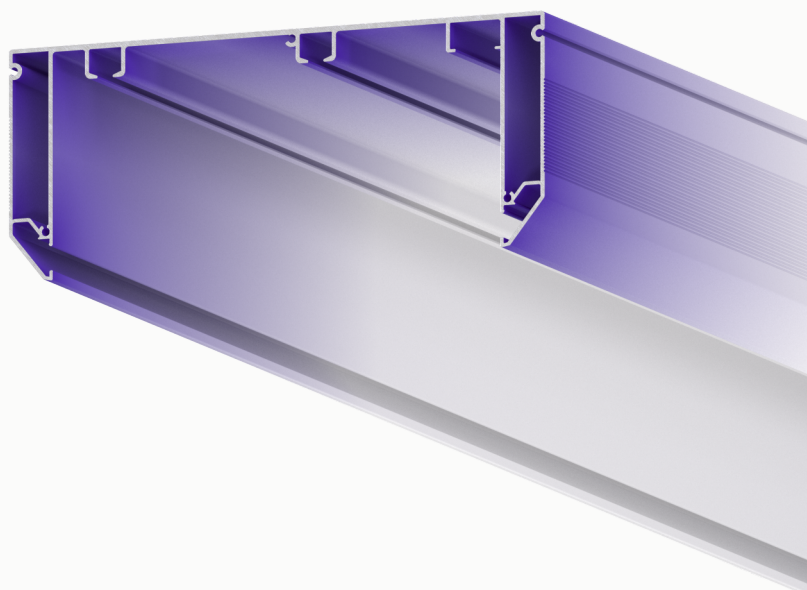


ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал	Алюминий
Цвет покраски	Белый/чёрный матовый
Система установки полотна	Гарпунная
Длина профиля	2; 3,2 м
Тип установки полотна	ПВХ
Тип крепления	Потолочное
Угол заправки полотна	29°
Уровень мастерства монтажника	 2/5

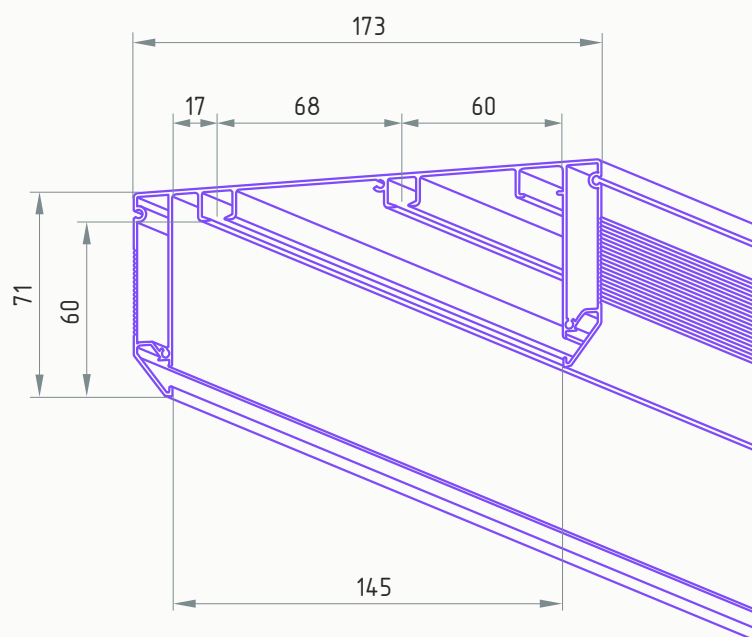


ОСОБЕННОСТИ ПРОФИЛЯ




Направляющая

Наклонная плоскость обеспечивает лёгкое скольжение шторы, снижает трение бегунка (глайдера) и продлевает срок его службы.




Посадочный замок

Обеспечивает простую и удобную установку рассеивателя.




Отверстие для соединительного гвоздя Ø 2,5 мм

Позволяет быстро и надёжно соединять профили на прямых участках.




Посадочный замок

Обеспечивает простую и удобную установку вставки RU.



Монтажная насечка


Обозначает место установки крепежа.

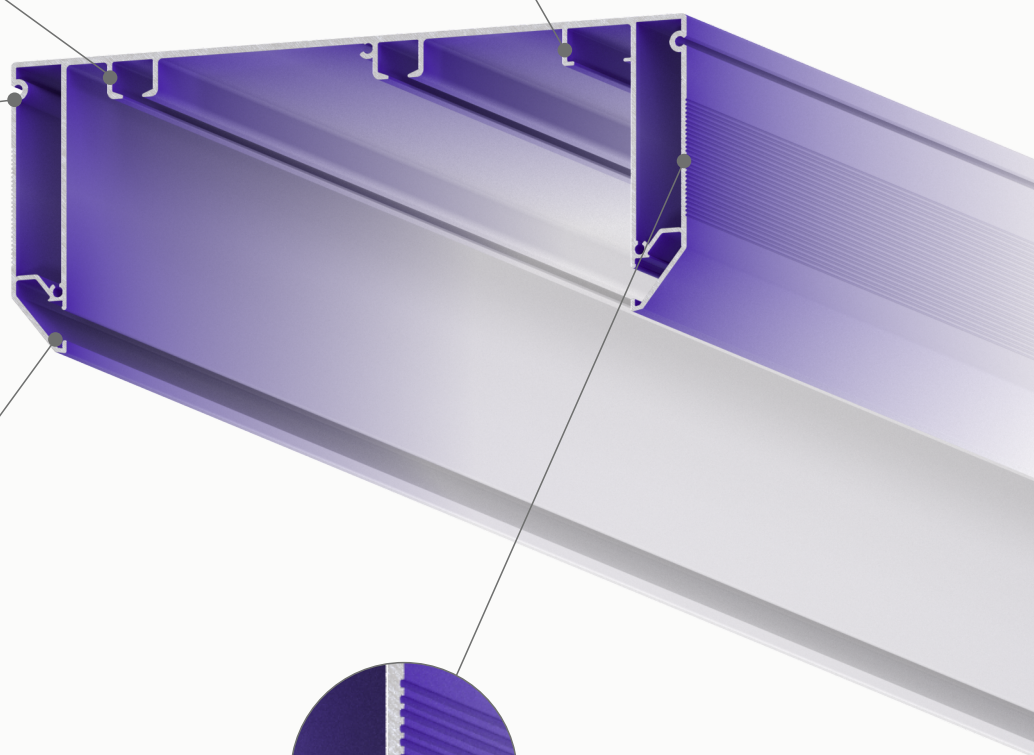

СОЕДИНЕНИЯ ПРОФИЛЯ


■ Прямой участок

Монтажные пластины и гвозди обеспечивают надежное соединение профилей.

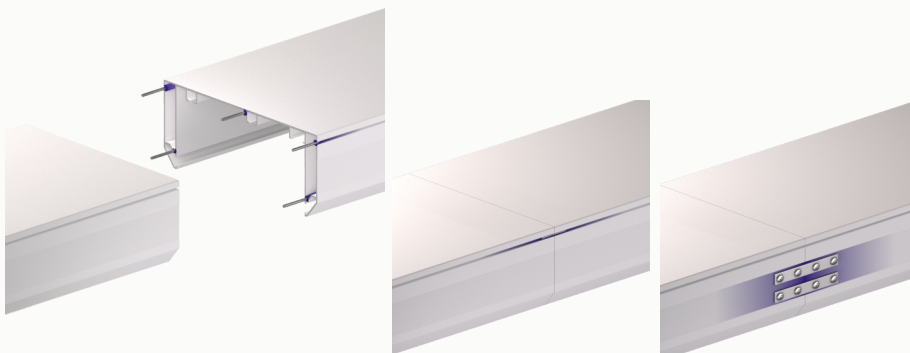


■ Внутренний угол

Надежное соединение крепёжными уголками, гарантируют жесткость профиля во внутренних углах.




■ Внешний угол

Надежное соединение крепёжными уголками, гарантируют жесткость профиля во внешних углах.




■ Сборка профиля

Производится в несколько этапов.
Установка светодиодной ленты.
Установка рассеивателя.
Сборка торцевых заглушек.
Установка внешней торцевой заглушки.
Установка внутренней торцевой заглушки.
Установка вставки RU.
Установка стопора
Профиль в сборе.

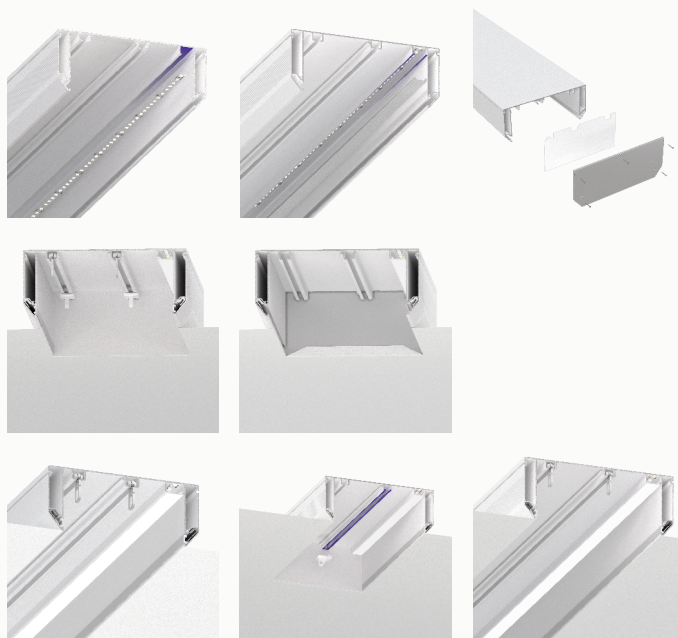


КОМПЛЕКТУЮЩИЕ



■ Торцевая внешняя заглушка

Устанавливается для крепления полотна к торцевому элементу профиля с помощью клея.
Материал алюминий.



■ Торцевая внутренняя заглушка

Закрывает торцевой элемент профиля.
Цвет-белый/чёрный.



■ Ограничитель

Устанавливается в торце профиля, фиксирует движение штор.
Цвет-белый/чёрный.




■ Крючок с замком

Используется для крепления и передвижения штор, в направляющей профиля.
Цвет-белый/чёрный.



■ Рассеиватель

Устанавливается в профиль для равномерного засвета.




■ Вставка RU

Устанавливается в профиль, закрывает гарпунный паз.
Цвет-белый/чёрный.

СХЕМА МОНТАЖА

КРЕПЛЕНИЕ ПРОФИЛЯ К ПОТОЛКУ

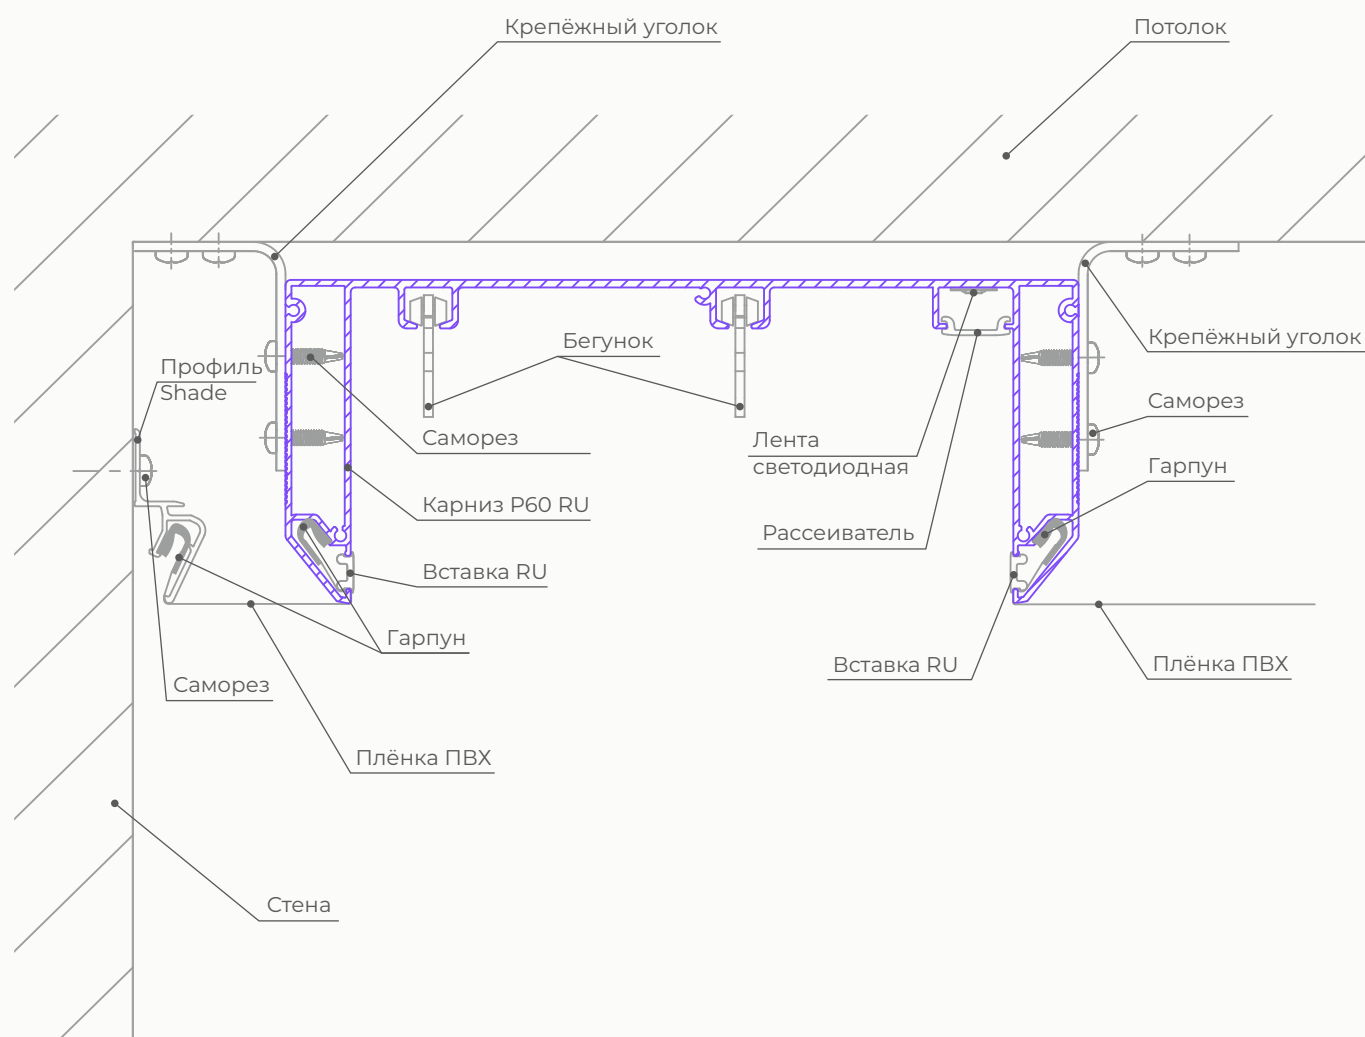

■ Крепление монтажными уголками

рекомендуемый
шаг крепления 50–70 см

ПРОФИЛЬ / GARDINA P60 RU



ОБЩИЙ ВИД

Благодаря продуманной конструкции карниза шторы перемещаются плавно и свободно, не мешая друг другу.





alform.ru