




ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

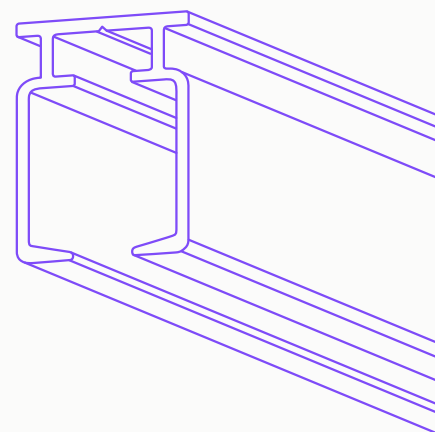

КАРНИЗНЫЙ ПРОФИЛЬ / **GLIDE 01**
для натяжных потолков

ЛИНЕЙКА ULTIMA




ALFORM — ПРОФИЛЬНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ НАТЯЖНЫХ ПОТОЛКОВ

ПРОФИЛЬ GLIDE 01


**Лаконичное решение
для скрытого монтажа штор —
без видимых креплений
и лишних деталей.**

Продуманная геометрия профиля с наклонными направляющими снижает трение бегунков, обеспечивая плавный и бесшумный ход полотна, а скрытая установка визуально отделяет ткань от потолка: шторы словно ниспадают с него, создавая ощущение лёгкости и завершенности в современном интерьере.

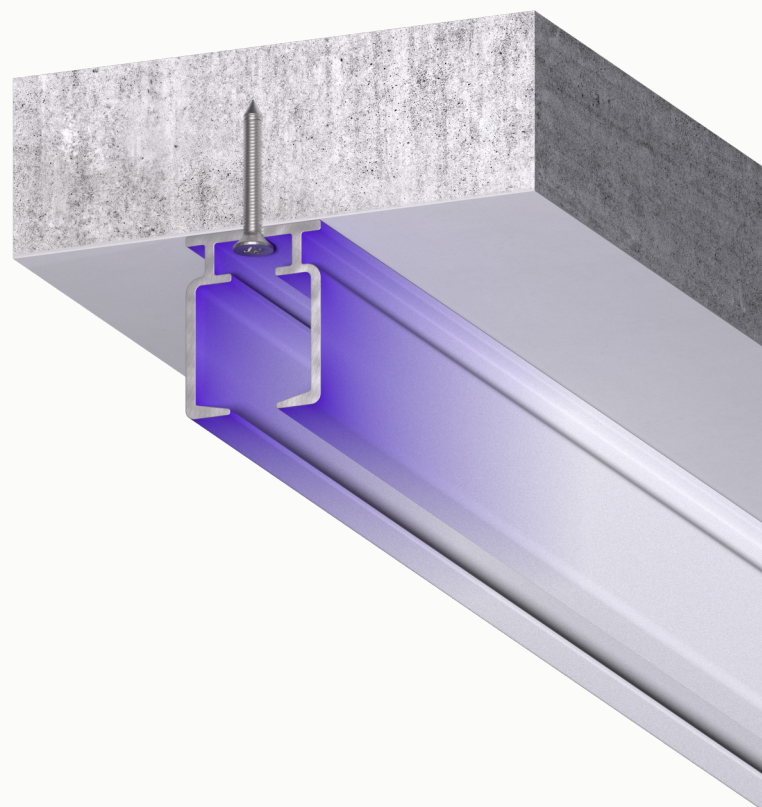


ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал	Алюминий
Цвет покраски	Белый/чёрный матовый
Длина профиля	2; 3,2 м
Тип крепления профиля	Потолочное
Уровень мастерства монтажника	 1/5

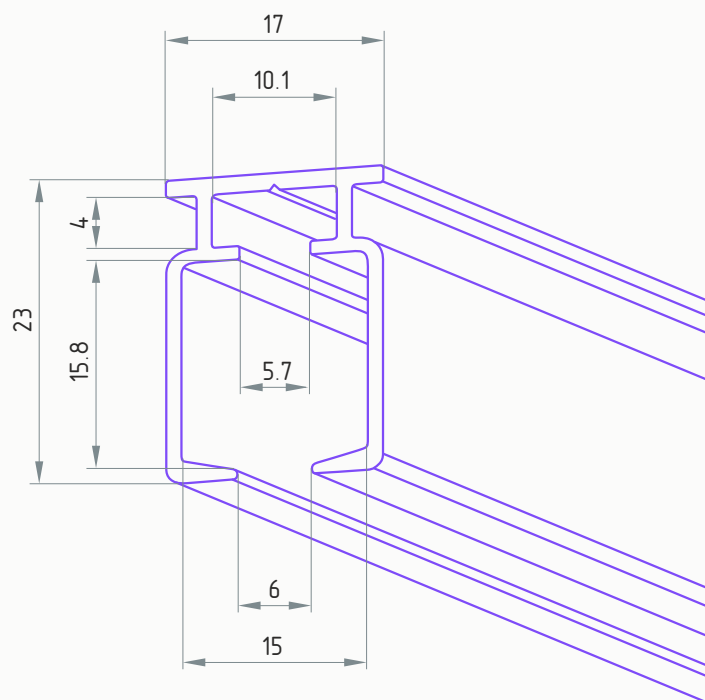


ОСОБЕННОСТИ ПРОФИЛЯ




Монтажная насечка

Обозначает место
установки крепежа.




Дополнительная камера

Обеспечивает скрытый
монтаж крепежа и позволяет
использовать для соединения
специальные пластины.




Универсальная камера

Подходит для большинства
бегунков и глайдеров,
для комфортного
перемещения штор.



Направляющая


Наклонная плоскость обеспечивает
лёгкое скольжение шторы,
снижает трение бегунка (глайдера)
и продлевает срок его службы.

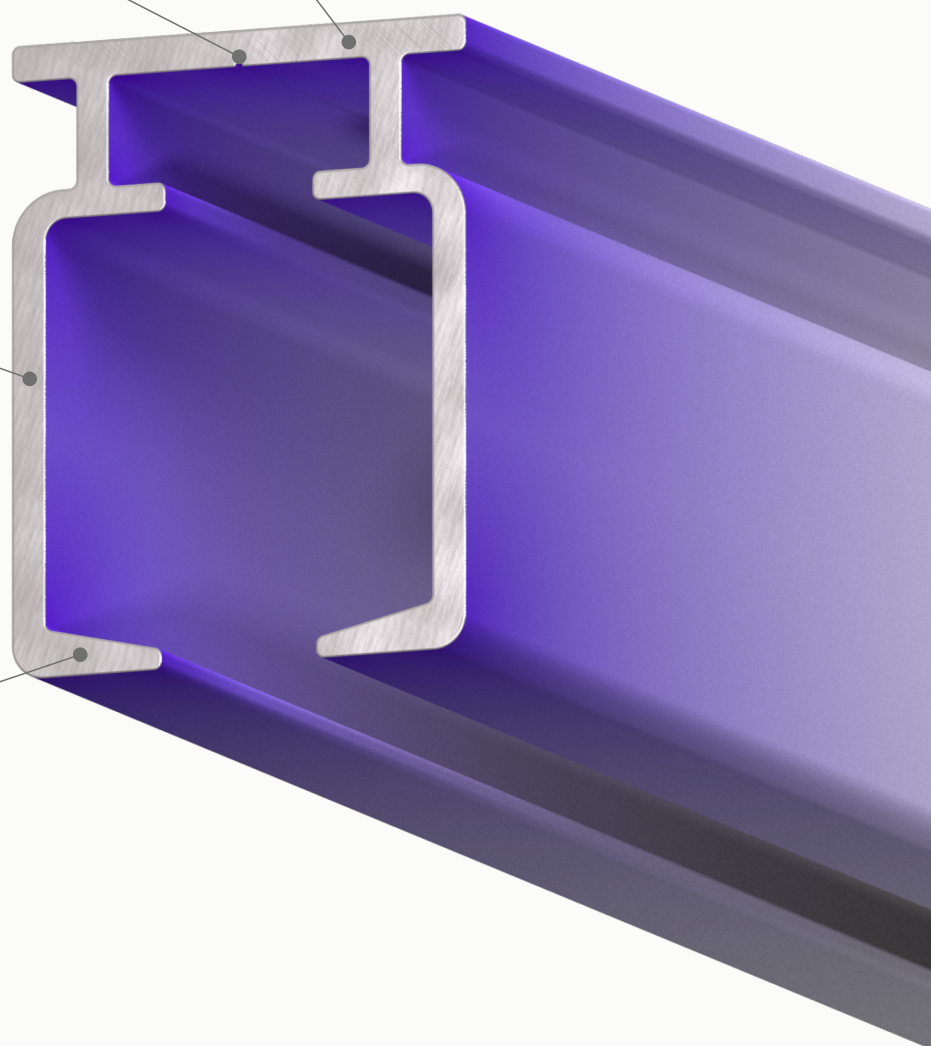

СОЕДИНЕНИЯ ПРОФИЛЯ


■ Прямой участок

Соосное соединение и надежная фиксация с помощью соединительных пластин.

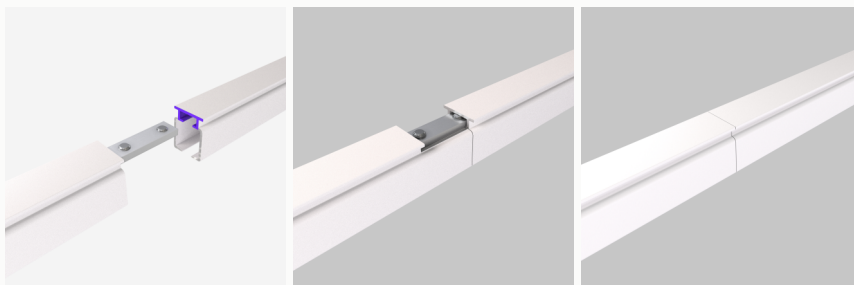


■ Соединение углов

Соосное соединение и надежная фиксация с помощью соединительных пластин в углах.

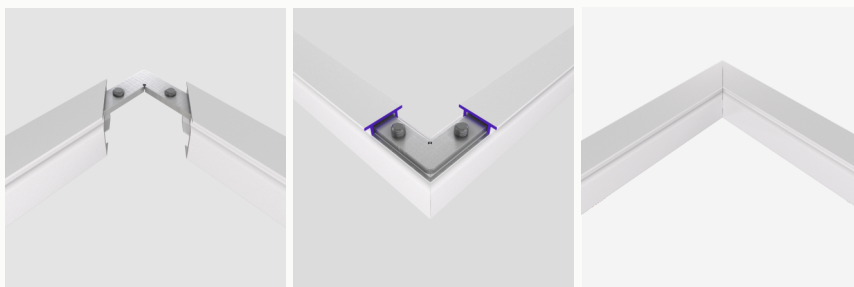

■ Установка торцевой заглушки

Устанавливается в торцевую часть профиля, имеет отверстие для фиксации штор.

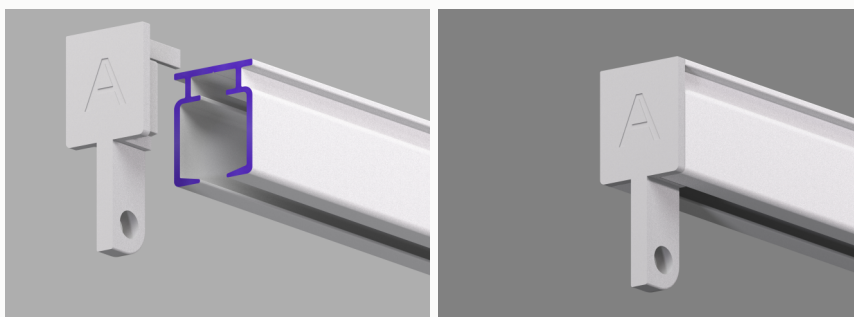

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ



■ Бегунок

Бесшумный бегунок для комфортного передвижения штор
Цвет - белый/чёрный.




■ Торцевая заглушка

Закрывает торцевой элемент профиля
Цвет - белый/чёрный.

СХЕМА МОНТАЖА

КРЕПЛЕНИЕ ПРОФИЛЯ К ПОТОЛКУ

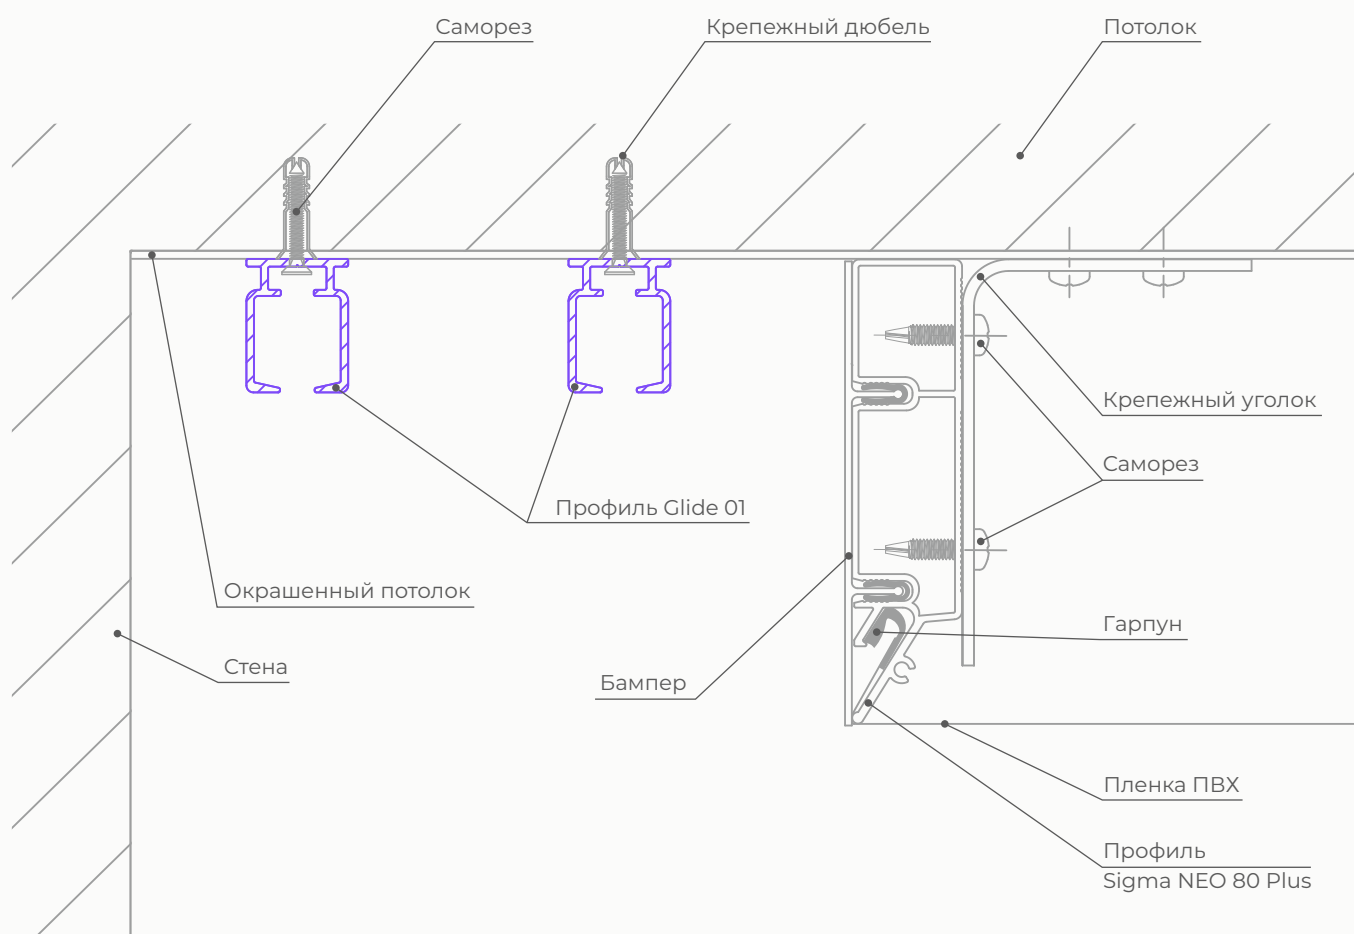

■ Крепление саморезами

рекомендуемый
шаг крепления 40–60 см

■ Крепление дюбель-саморезами

рекомендуемый
шаг крепления 45–65 см

Выбор типа крепления и шага, специалист выбирает самостоятельно в зависимости от типа поверхности. Допускается сочетание различных вышеперечисленных способов крепления профиля.

ОБЩИЙ ВИД

Профиль можно устанавливать в натяжной потолок, и на любые твёрдые поверхности. Оптимальное расстояние между рядами 7 см по осям, чтобы шторы двигались легко и не цепляли друг друга.





alform.ru