




ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА



КАРНИЗНЫЙ ПРОФИЛЬ / **GLIDE 02**
для натяжных потолков ЛИНЕЙКА ULTIMA

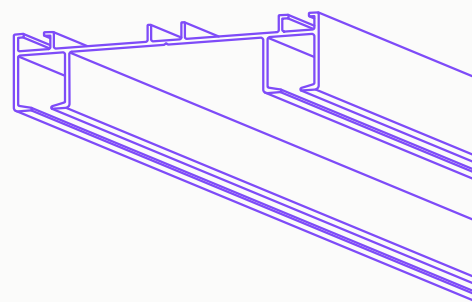


ALFORM — ПРОФИЛЬНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ НАТЯЖНЫХ ПОТОЛКОВ

ПРОФИЛЬ GLIDE 02


**Лаконичное решение
для скрытого монтажа штор —
без видимых креплений
и лишних деталей.**

Продуманная геометрия профиля с наклонными направляющими снижает трение бегунков, обеспечивая плавный и бесшумный ход полотна, а скрытая установка визуально отделяет ткань от потолка: шторы словно ниспадают с него, создавая ощущение лёгкости и завершенности в современном интерьере.

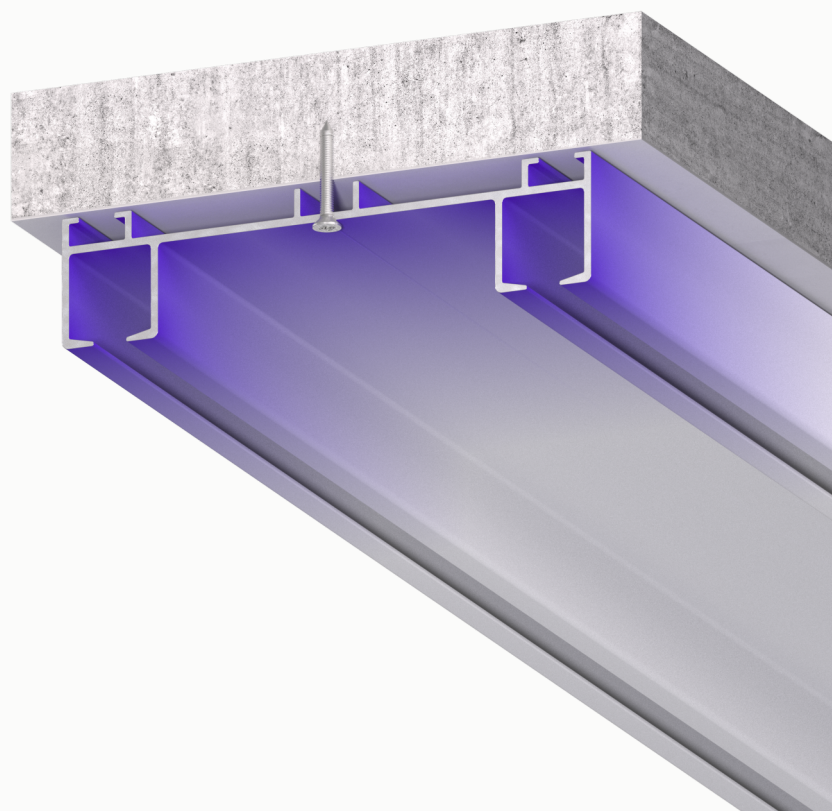


ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал	Алюминий
Цвет покраски	Белый/чёрный матовый
Длина профиля	2; 3,2 м
Тип крепления профиля	Потолочное
Уровень мастерства монтажника	 1/5

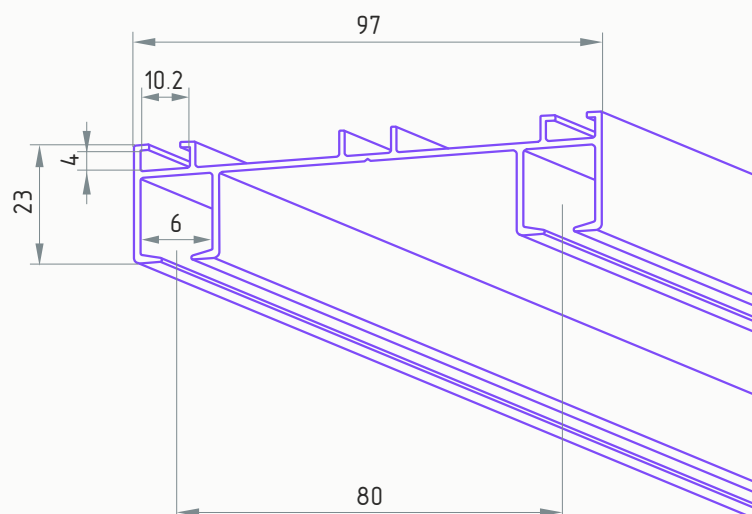


ОСОБЕННОСТИ ПРОФИЛЯ



Монтажная насечка

Обозначает место
установки крепежа.




Универсальная камера

Подходит для большинства
бегунков и глайдеров,
для комфортного
перемещения штор.




Дополнительная камера

Обеспечивает скрытый
монтаж крепежа и позволяет
использовать для соединения
специальные пластины.



Направляющая


Наклонная плоскость обеспечивает
лёгкое скольжение шторы,
снижает трение бегунка (глайдера)
и продлевает срок его службы.

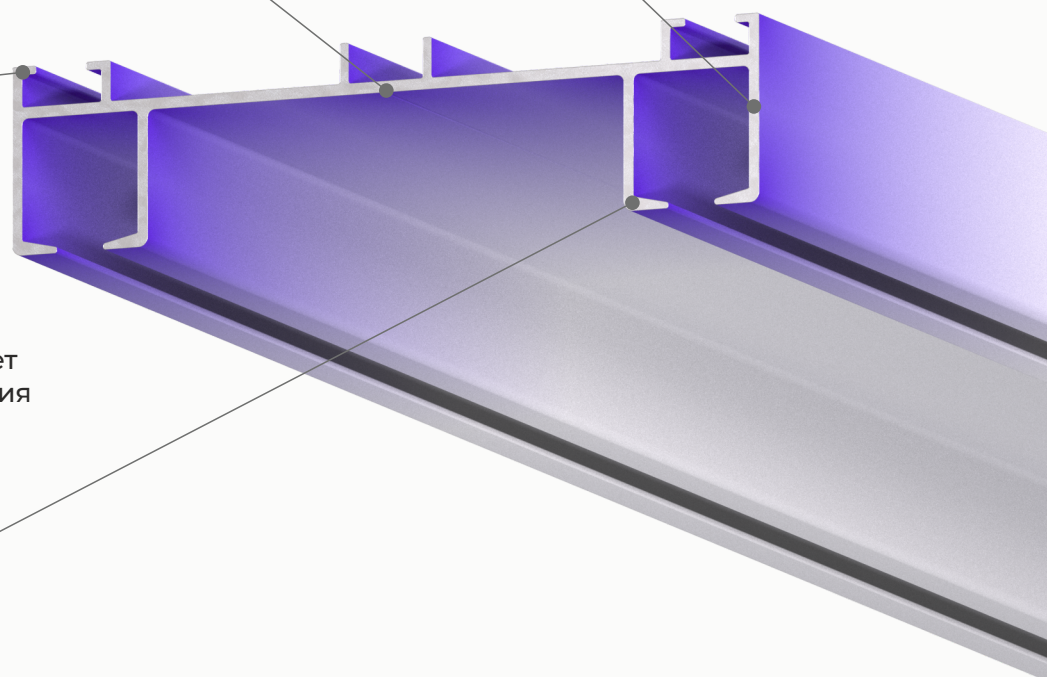

СОЕДИНЕНИЯ ПРОФИЛЯ


■ Прямой участок

Соосное соединение
и надежная фиксация
с помощью
соединительных пластин.

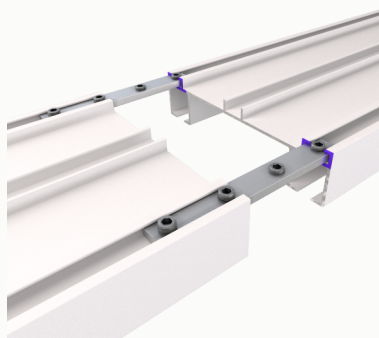



■ Соединение углов

Соосное соединение
и надежная фиксация
с помощью соединительных
пластин в углах.

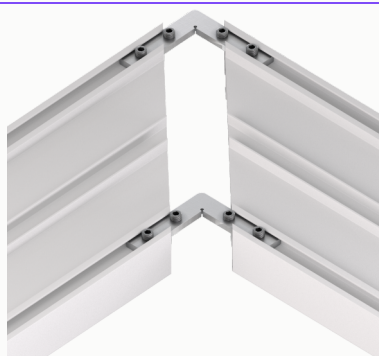

■ Установка торцевой заглушки

Устанавливается
в торцевую часть профиля,
имеет отверстие для
фиксации шторы.

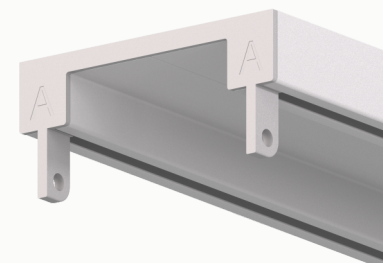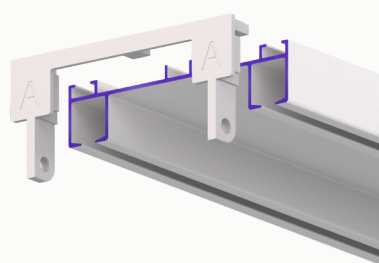

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ



■ Бегунок

Бесшумный бегунок
для комфортного
передвижения штор
Цвет - белый/чёрный.




■ Торцевая заглушка

Закрывает торцевой
элемент профиля
Цвет - белый/чёрный.

СХЕМА МОНТАЖА

КРЕПЛЕНИЕ ПРОФИЛЯ К ПОТОЛКУ

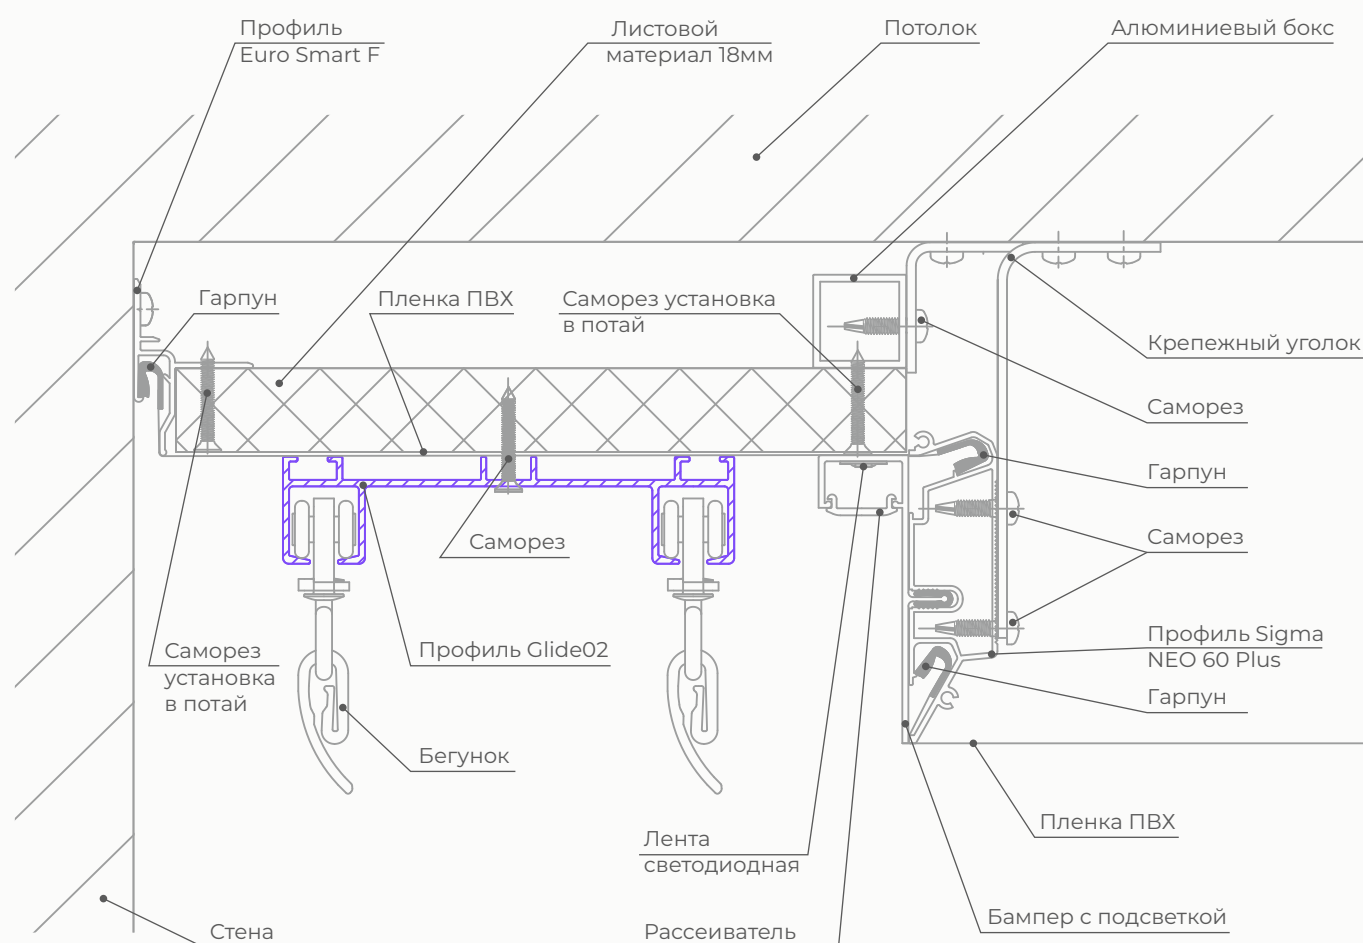

■ Крепление саморезами

рекомендуемый
шаг крепления 40–60 см

■ Крепление дюбель-саморезами

рекомендуемый
шаг крепления 45–65 см

Выбор типа крепления и шага, специалист выбирает самостоятельно в зависимости от типа поверхности. Допускается сочетание различных вышеперечисленных способов крепления профиля.

ОБЩИЙ ВИД

Профиль можно устанавливать в натяжной потолок, и на любые твёрдые поверхности. Оптимальное расстояние между рядами 8 см по осям, чтобы шторы двигались легко и не цепляли друг друга.





alform.ru