




ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

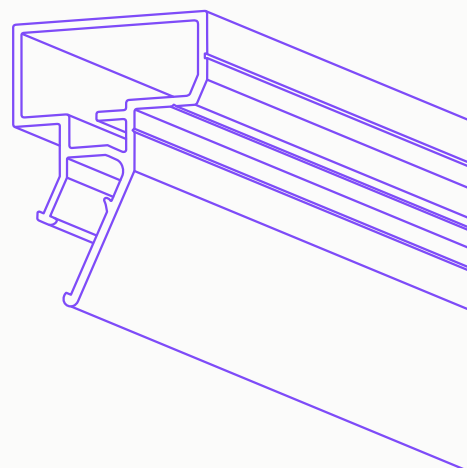

ТЕНЕВОЙ ПРОФИЛЬ / **SHADE BOX**
для натяжных потолков

ЛИНЕЙКА ULTIMA




ALFORM — ПРОФИЛЬНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ НАТЯЖНЫХ ПОТОЛКОВ

ПРОФИЛЬ SHADE BOX


**Современное решение,
которое формирует теневое
примыкание со стеной.**

Усиленная конструкция профиля обеспечивает профессиональный монтаж и помогает получить предсказуемый, аккуратный и эстетичный результат в современном интерьере.

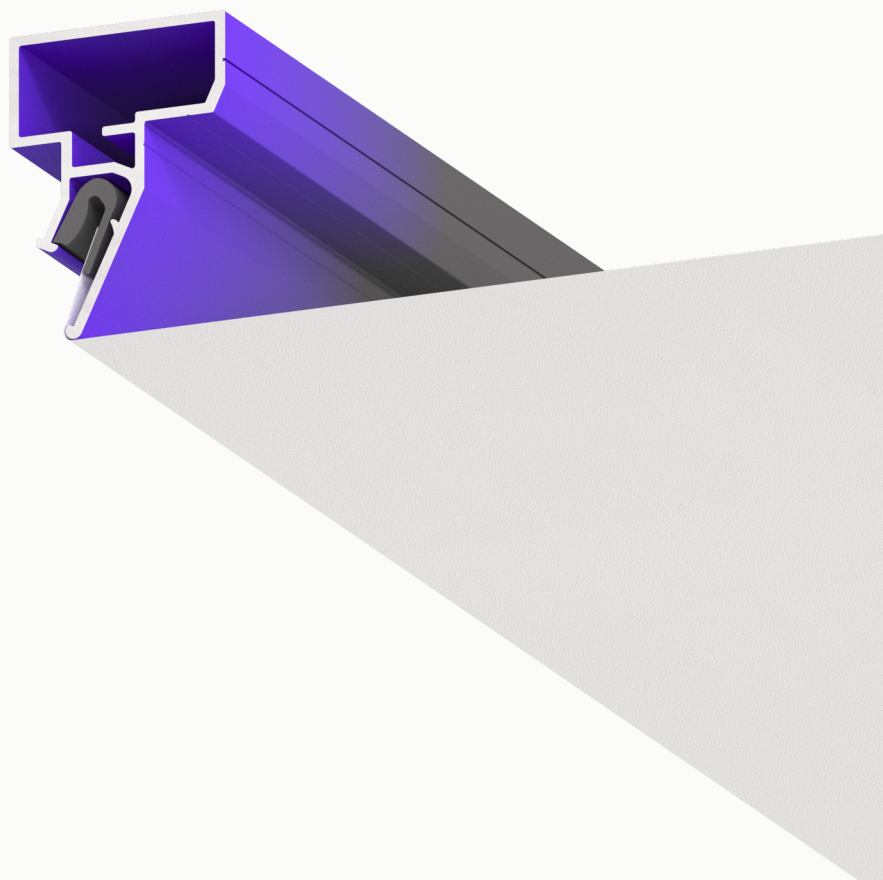


ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал	Алюминий
Цвет покраски	Чёрный матовый
Система установки полотна	Гарпунная
Теневой зазор	7 мм
Длина профиля	2 м
Тип установки полотна	ПВХ
Тип крепления	Потолочное
Угол заправки полотна	25°
Уровень мастерства монтажника	 2/5

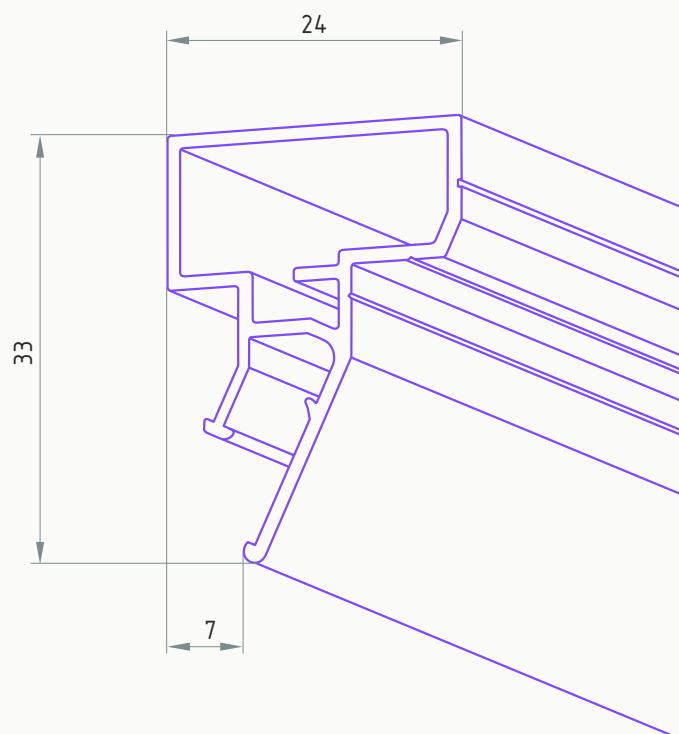


ОСОБЕННОСТИ ПРОФИЛЯ




Монтажная камера

Обеспечивает
монтаж профиля
через крепежный
уголок.




Монтажная насечка

Обозначает место
установки крепежа.



Доработанный гарпунный паз


Обратный выступ обеспечивает
правильное позиционирование
любого типа гарпуна и равномерное
натяжение плёнки.

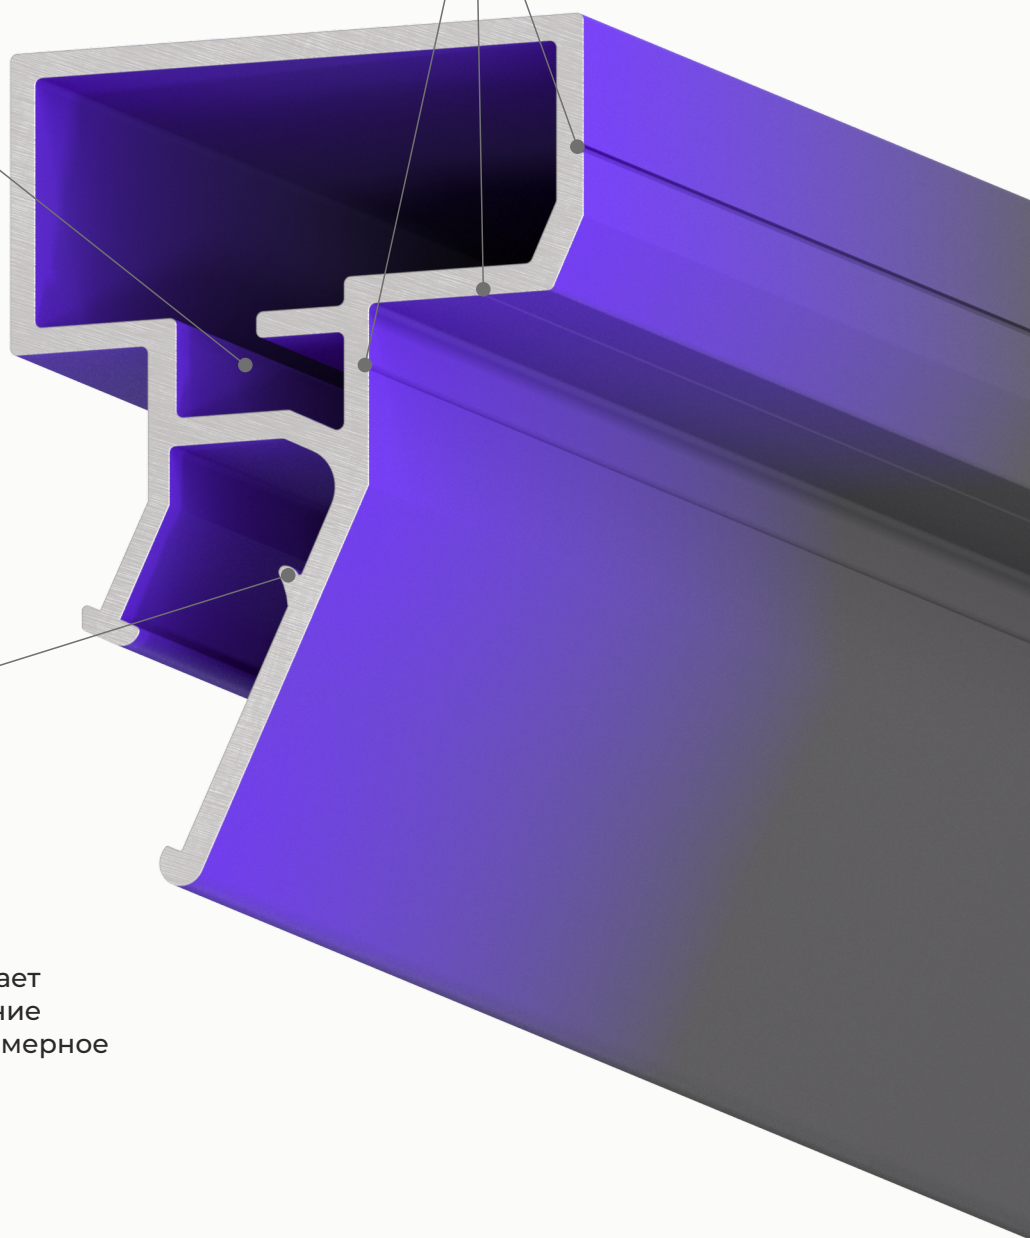

СОЕДИНЕНИЯ ПРОФИЛЯ


■ Прямой участок

Монтажные пластины обеспечивают надежное соединение профилей.

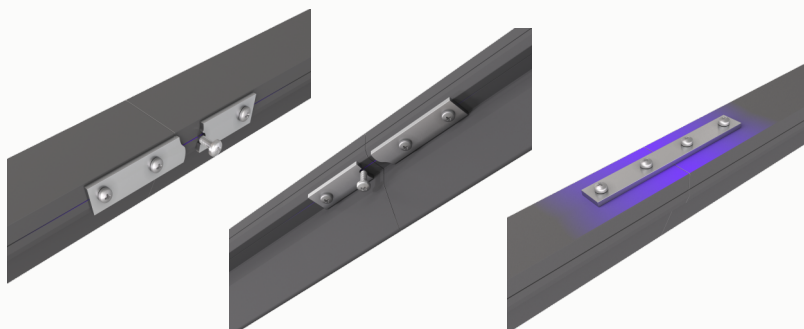


■ Внутренний угол

Надежное соединение во внутренних углах.

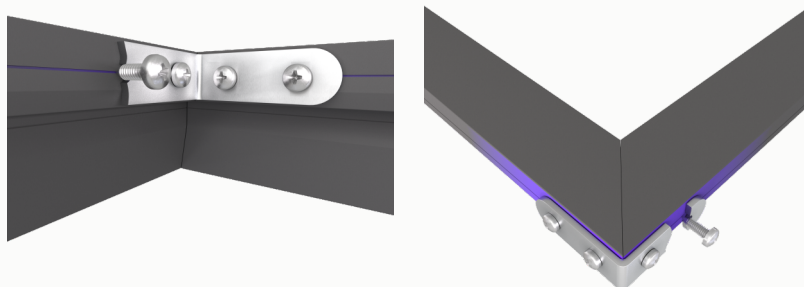


■ Внешний угол

Обозначает место установки крепежа.

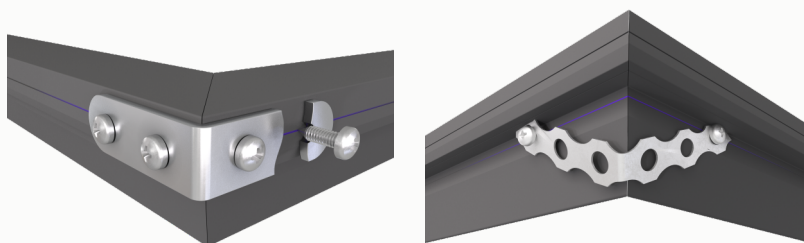

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ




■ Гарпун КД2, КД4 (чёрный)

Рекомендуется для профиля Shade BOX.

СХЕМА МОНТАЖА

КРЕПЛЕНИЕ ПРОФИЛЯ К СТЕНЕ

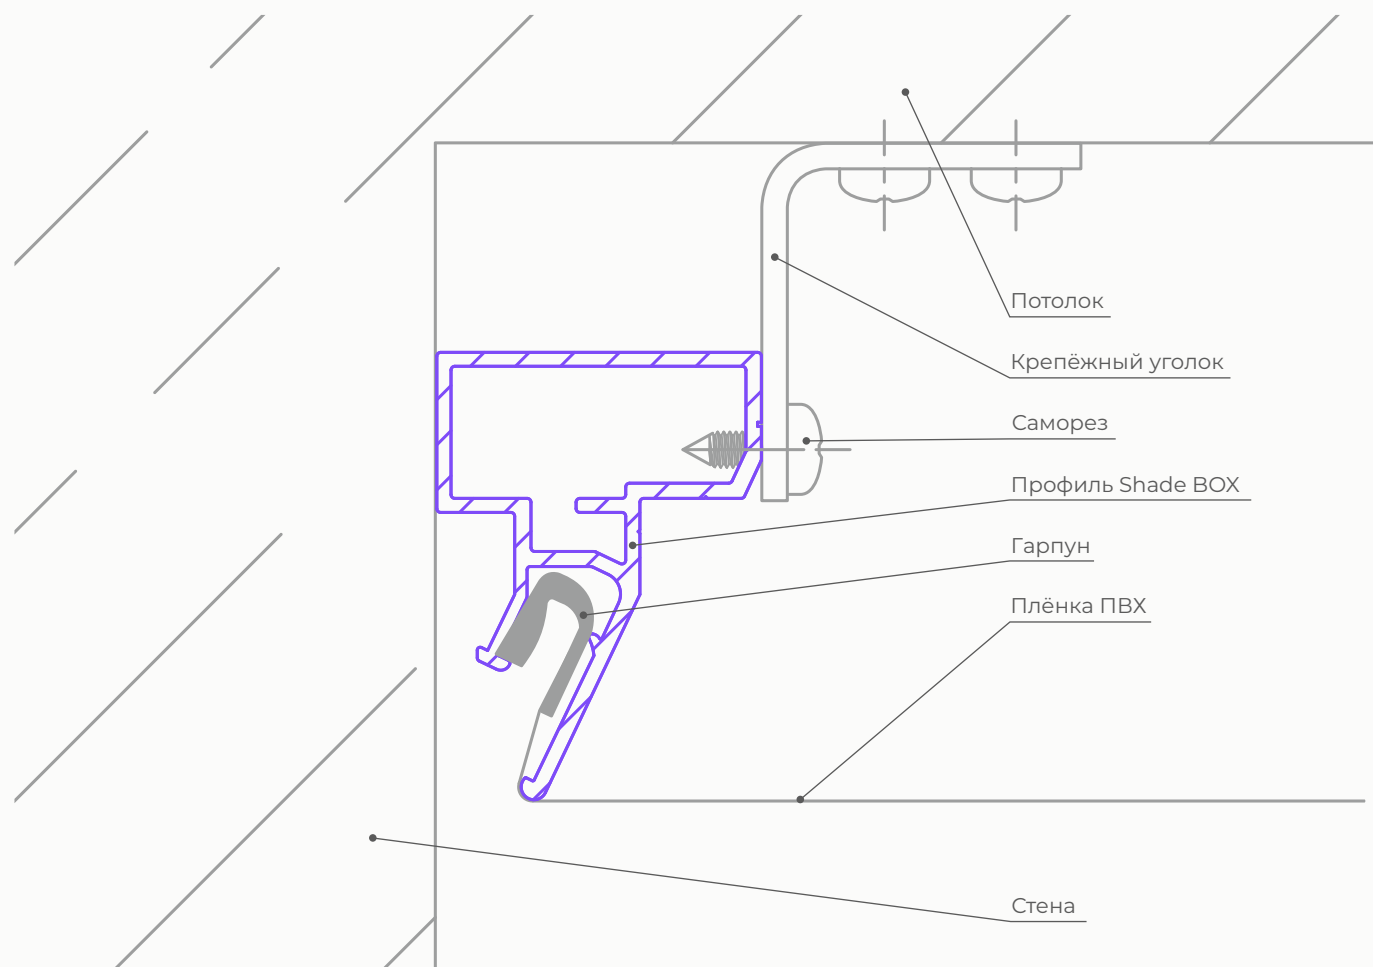

■ Крепление длинными саморезами

рекомендуемый
шаг крепления 20–25 см

■ Крепление дюбель-саморезами

рекомендуемый
шаг крепления 20–25 см

■ Крепление крепежным уголком


рекомендуемый
шаг крепления 30–50 см

Выбор типа крепления и шага, специалист выбирает самостоятельно в зависимости от типа стены, размера и усадки полотна. Допускается сочетание различных вышеперечисленных способов крепления профиля.

**Рекомендуемая
усадка полотна 10%**

ОБЩИЙ ВИД

Рекомендуется устанавливать профиль на ровную поверхность, чтобы сохранить равномерный теневой зазор по всей длине.

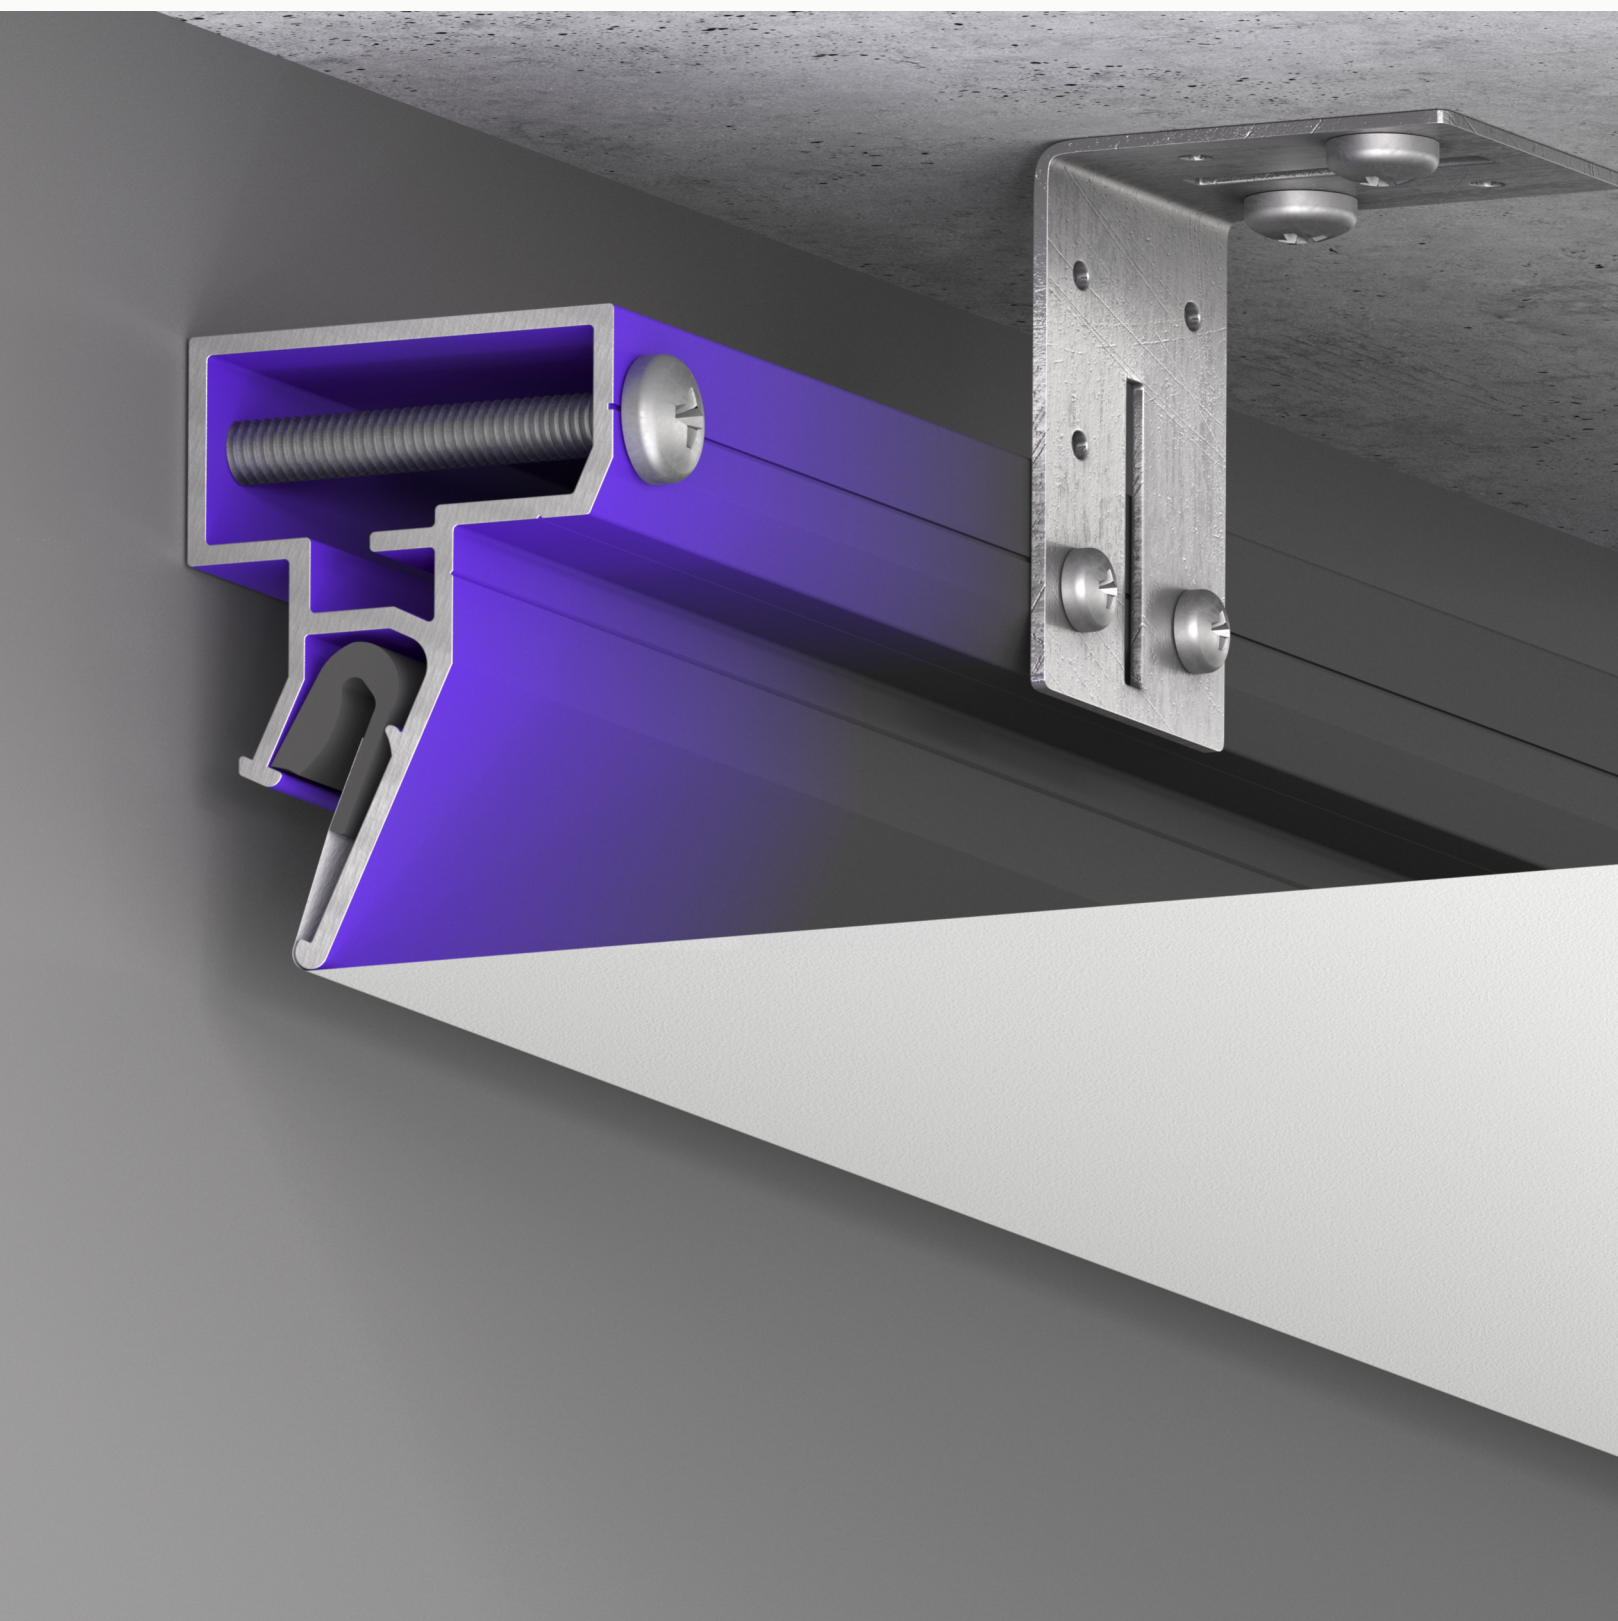



alform.ru