




ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

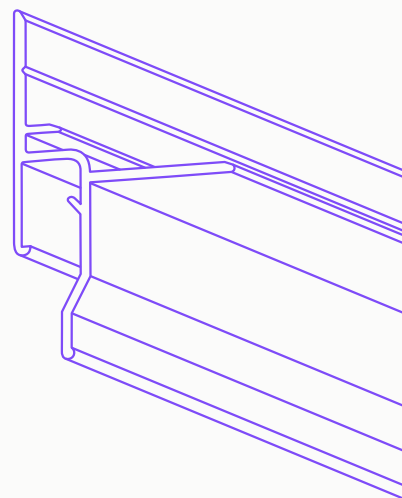

ТЕНЕВОЙ ПРОФИЛЬ / EURO SMART F
для натяжных потолков

ЛИНЕЙКА ULTIMA




ALFORM — ПРОФИЛЬНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ НАТЯЖНЫХ ПОТОЛКОВ

ПРОФИЛЬ EURO SMART F


**Современное решение,
для формирования
ниш под шторы.**

Современный теневой профиль
для эстетичного оформления
ниш под шторы любой ширины—
с возможностью установки
электрокарнизов и реализации
нестандартных дизайнерских решений.

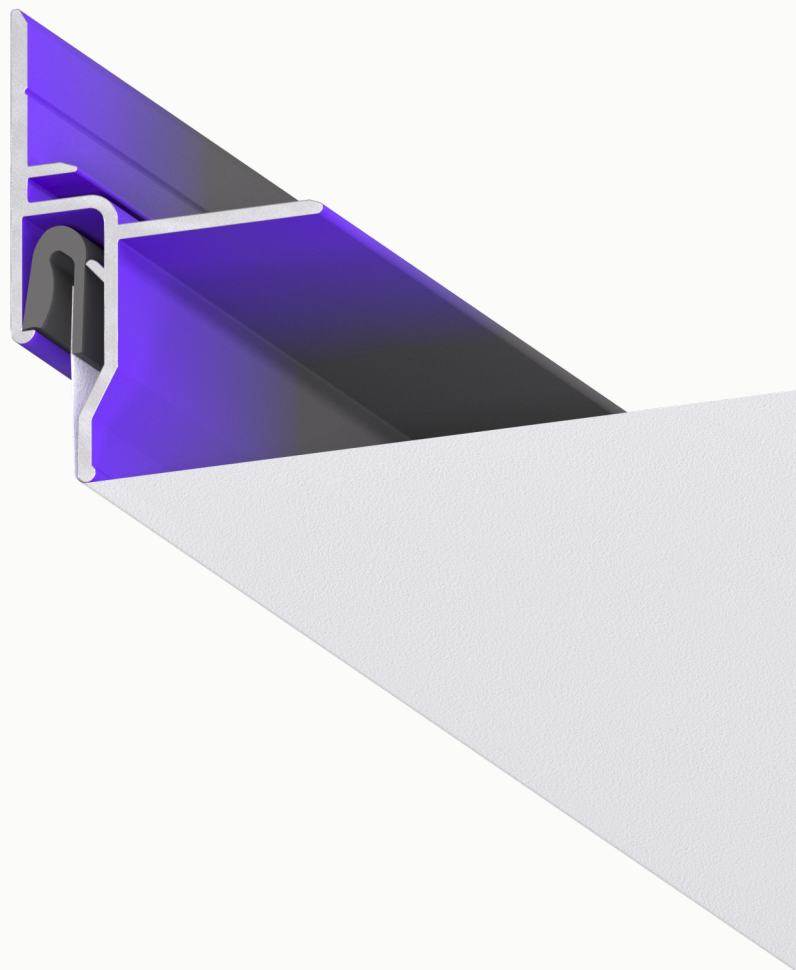


ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал	Алюминий
Цвет покраски	Чёрный матовый
Система установки полотна	Гарпунная
Теневой зазор	5 мм
Длина профиля	2 м
Тип установки полотна	ПВХ
Тип крепления	Стеновое
Угол заправки полотна	Прямой
Уровень мастерства монтажника	 2/5

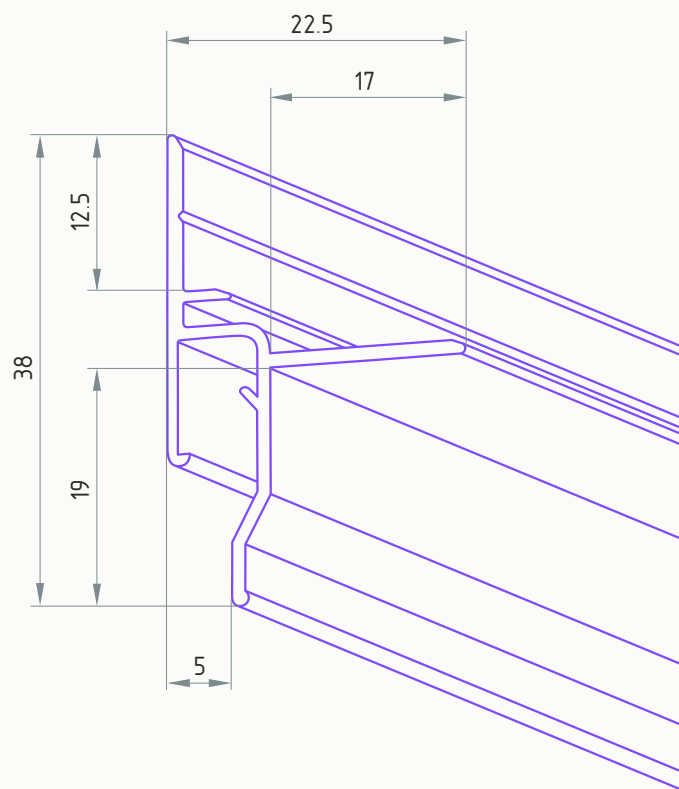


ОСОБЕННОСТИ ПРОФИЛЯ




Монтажная насечка

Обозначает место
установки крепежа.



Крепежная полка

Позволяет надёжно закрепить
листовой материал, который
служит основанием для
крепления накладных элементов.




Паз для соединительных пластин

Позволяет быстро и надёжно
соединять профили на прямых
участках и во внутренних углах.



Доработанный гарпунный паз


Обратный выступ обеспечивает правильное
позиционирование любого типа гарпуна
и равномерное натяжение плёнки.

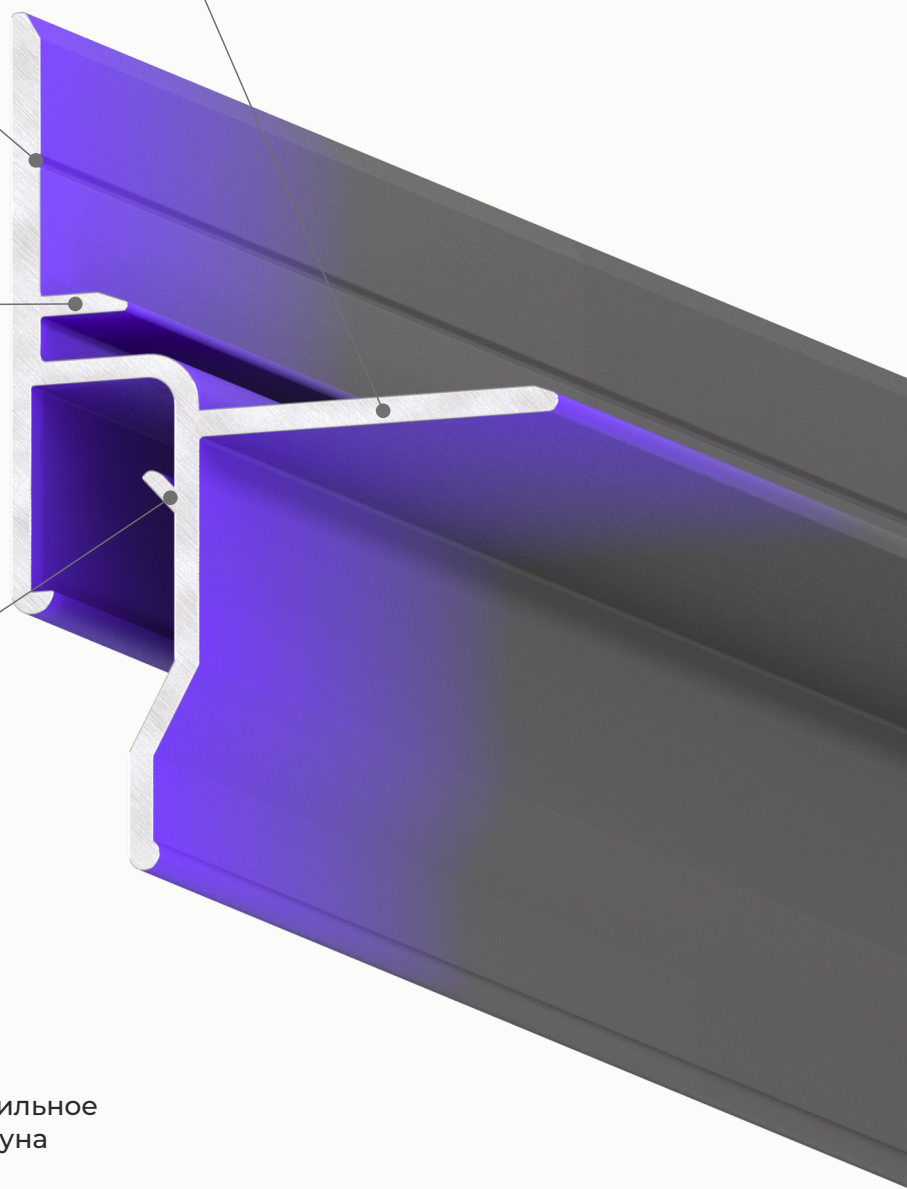

СОЕДИНЕНИЯ ПРОФИЛЯ


■ Прямой участок

Монтажные пластины обеспечивают надежное соединение профилей.

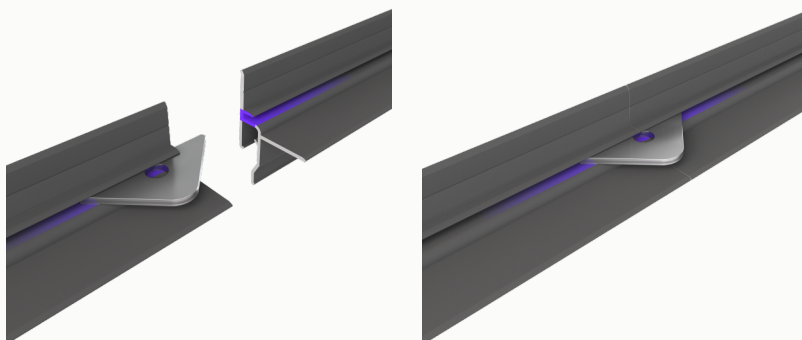


■ Внутренний угол

Соосное соединение и надёжная фиксация во внутренних углах.


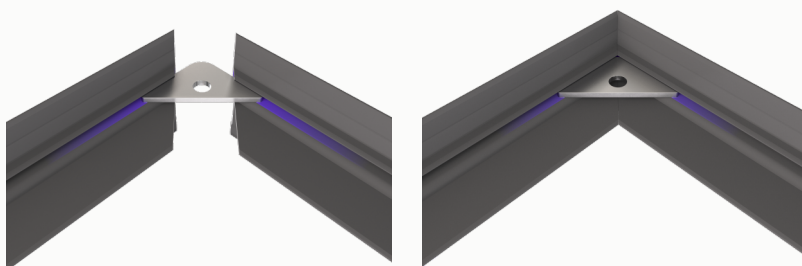


■ Внешний угол

Надежное соединение с помощью уголка.

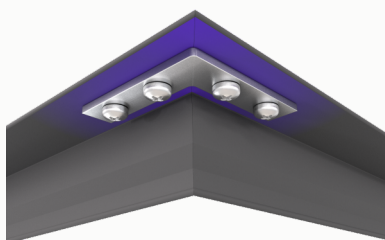


КОМПЛЕКТУЮЩИЕ



■ Соединительная пластина

Совместима с натяжителем полотна «Третья рука».




■ Гарпун КД2, КД4 (чёрный)

Рекомендуется для профиля Euro Smart F.

СХЕМА МОНТАЖА

КРЕПЛЕНИЕ ПРОФИЛЯ К СТЕНЕ

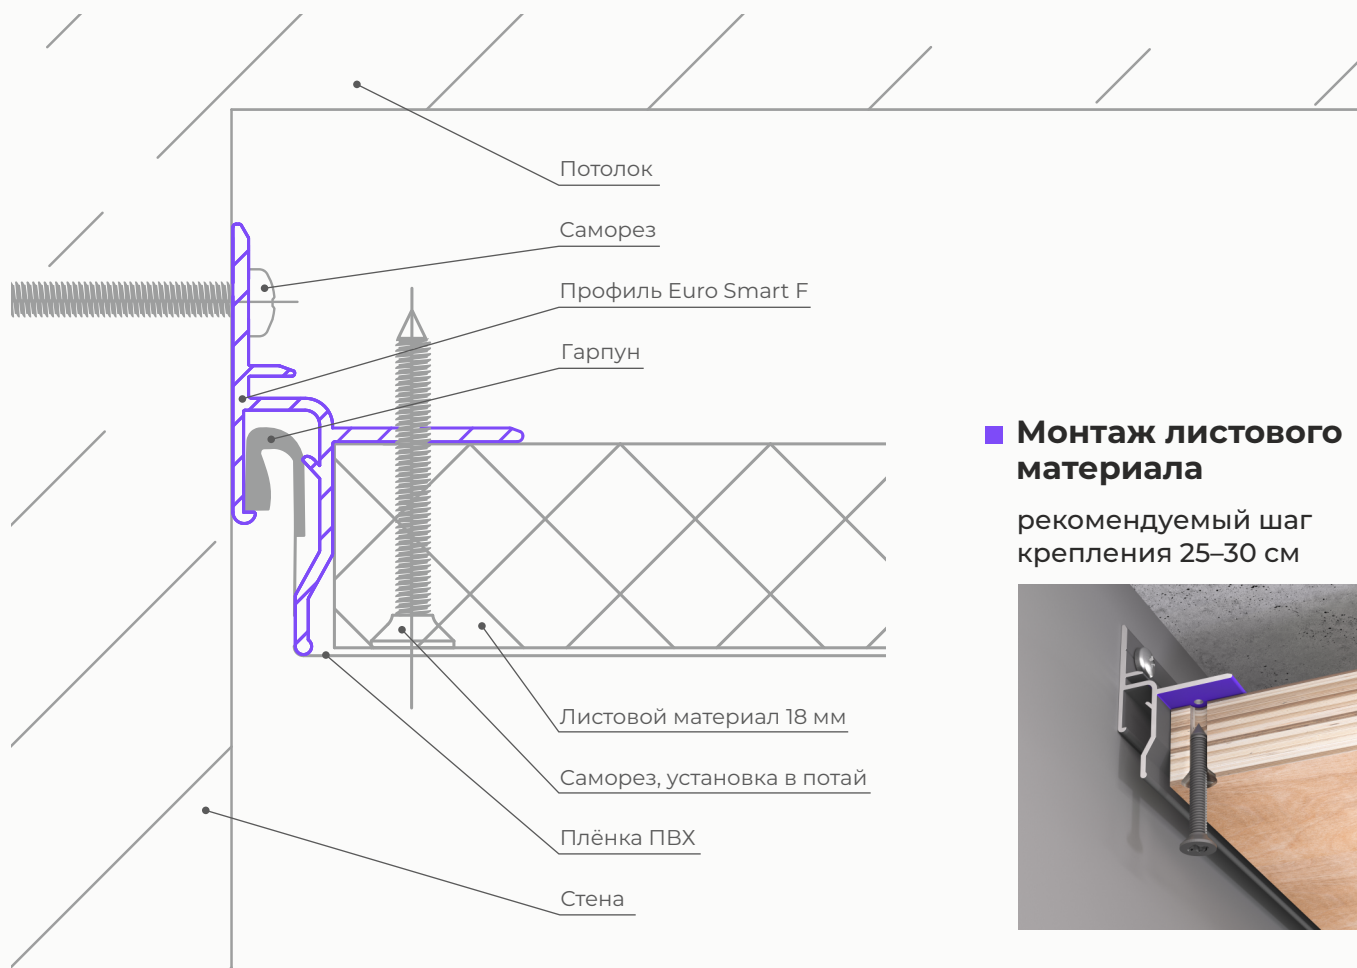

■ Монтаж листового материала

рекомендуемый шаг
крепления 25–30 см



■ Крепление пневматическим пистолетом с помощью гвоздей

рекомендуемый шаг
крепления 8–10 см

■ Крепление саморезами

рекомендуемый шаг
крепления 10–12 см

■ Крепление дюбель-саморезами


рекомендуемый шаг
крепления 12–15 см

Выбор типа крепления и шага, специалист выбирает самостоятельно в зависимости от типа стены, размера и усадки полотна. Допускается сочетание различных вышеперечисленных способов крепления профиля.

**Рекомендуемая
усадка полотна 10%**

ОБЩИЙ ВИД

Рекомендуется устанавливать профиль на ровную поверхность, чтобы сохранить равномерный теневой зазор по всей длине.

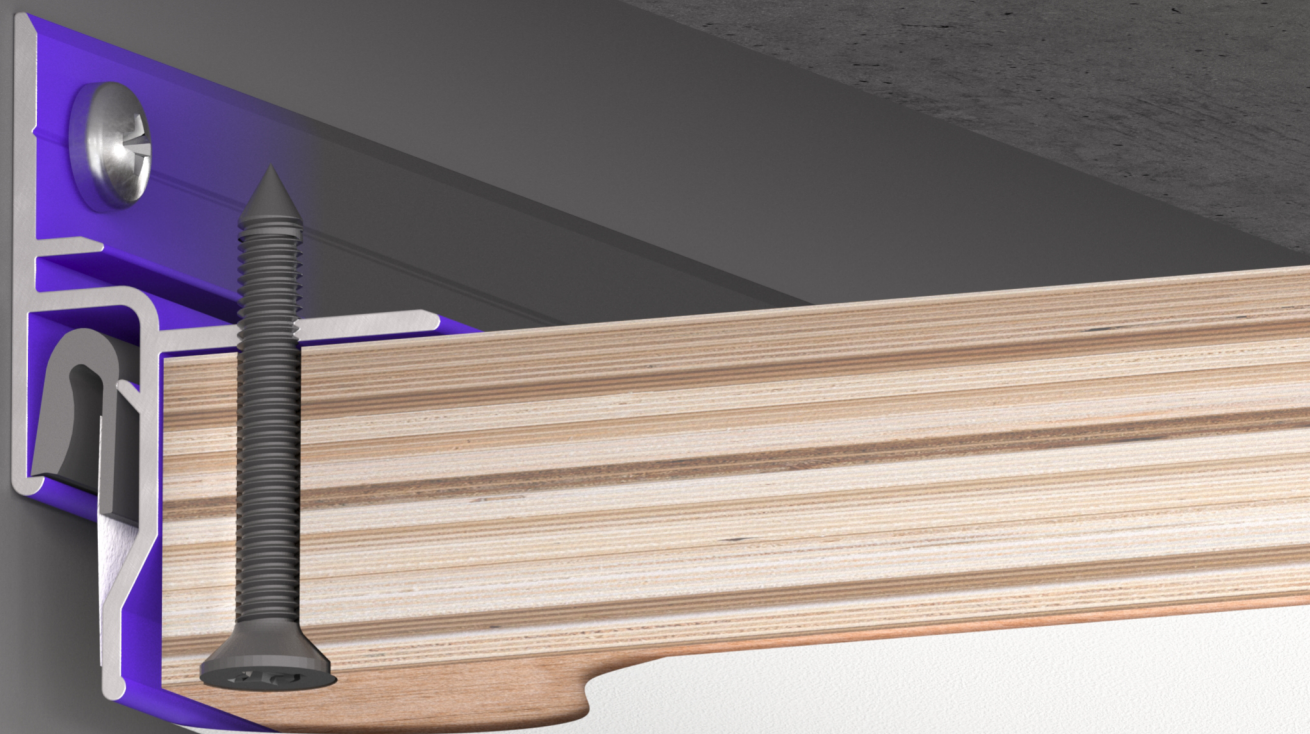



alform.ru