




ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

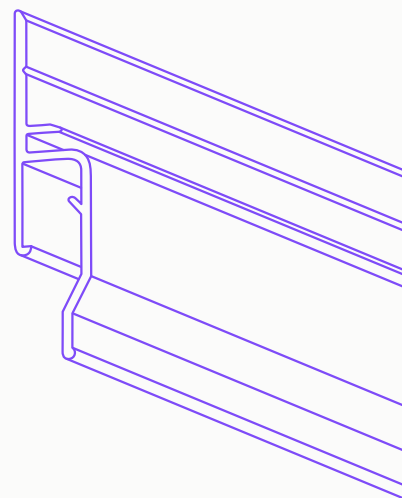

ТЕНЕВОЙ ПРОФИЛЬ / EURO SMART
для натяжных потолков

ЛИНЕЙКА ULTIMA




ALFORM — ПРОФИЛЬНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ НАТЯЖНЫХ ПОТОЛКОВ

ПРОФИЛЬ EURO SMART


**Современное решение,
которое формирует теневое
примыкание со стеной.**

Тонкая теневая линия по периметру,
придаёт натяжному потолку лаконичный
и минималистичный вид в интерьере.

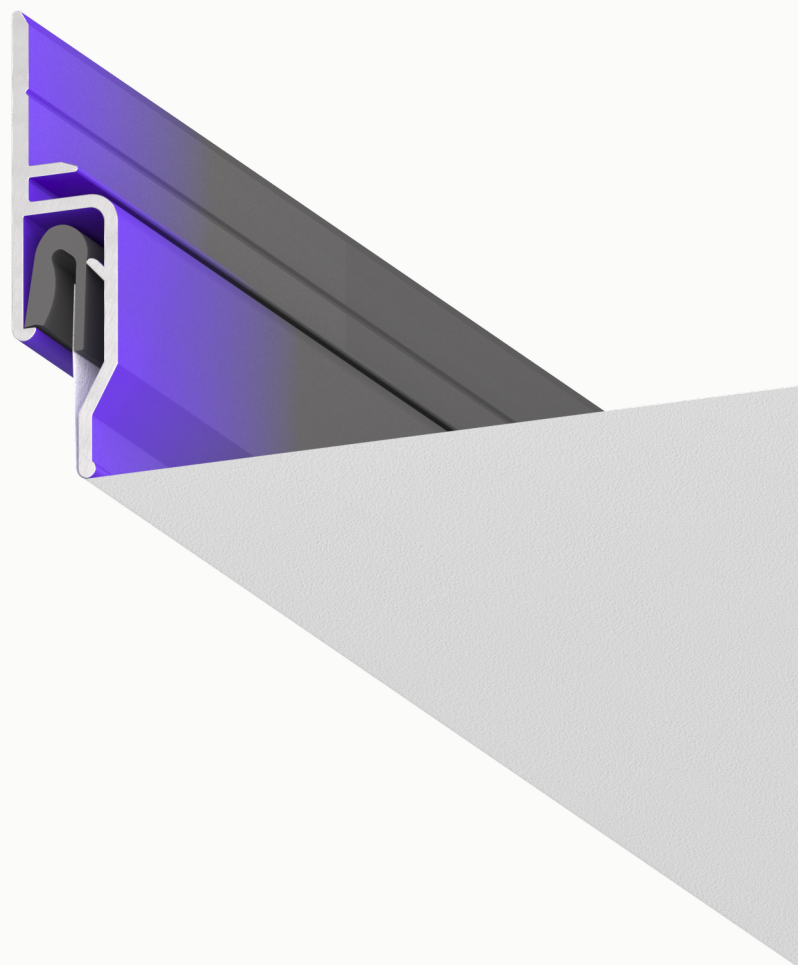


ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал	Алюминий
Цвет покраски	Чёрный матовый
Система установки полотна	Гарпунная
Теневой зазор	5 мм
Длина профиля	2 м
Тип установки полотна	ПВХ
Тип крепления	Стеновое
Угол заправки полотна	Прямой
Уровень мастерства монтажника	 2/5

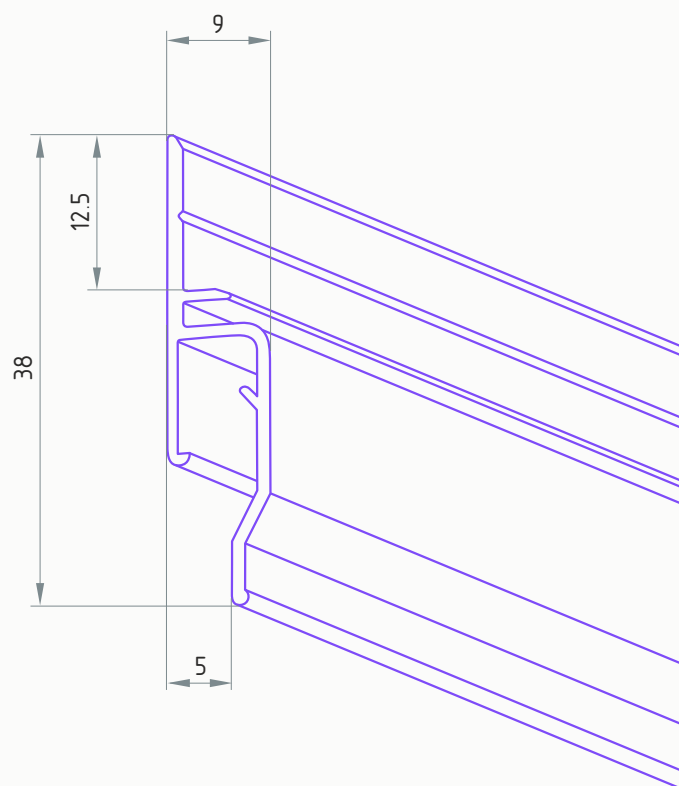


ОСОБЕННОСТИ ПРОФИЛЯ




Паз для соединительных пластин

Позволяет быстро и надёжно
соединять профили на прямых
участках и во внутренних углах.




Монтажная насечка

Обозначает место
установки крепежа.



Доработанный гарпунный паз


Обратный выступ обеспечивает
правильное позиционирование
любого типа гарпуна и равномерное
натяжение плёнки.

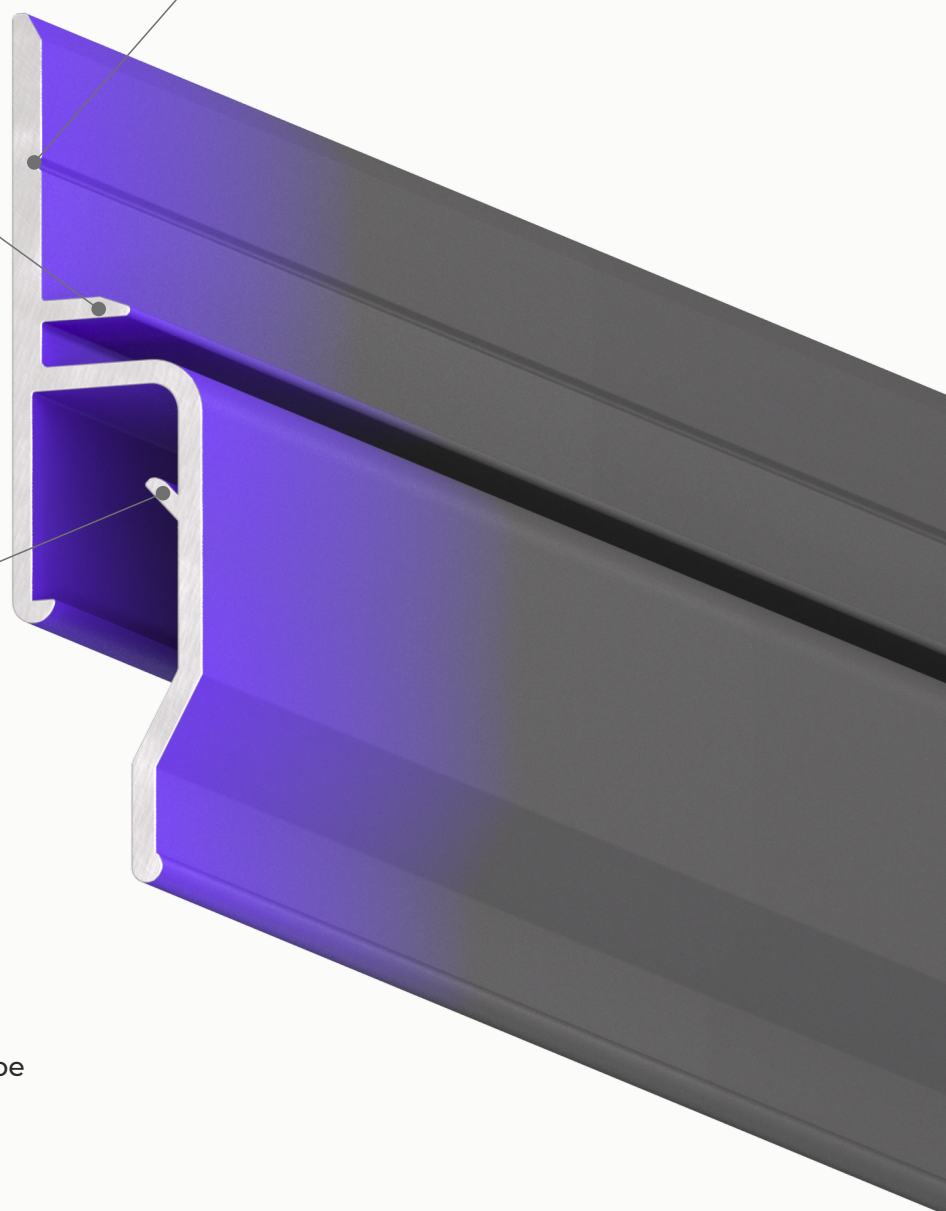

СОЕДИНЕНИЯ ПРОФИЛЯ


■ Прямой участок

Монтажные пластины обеспечивают надежное соединение профилей.

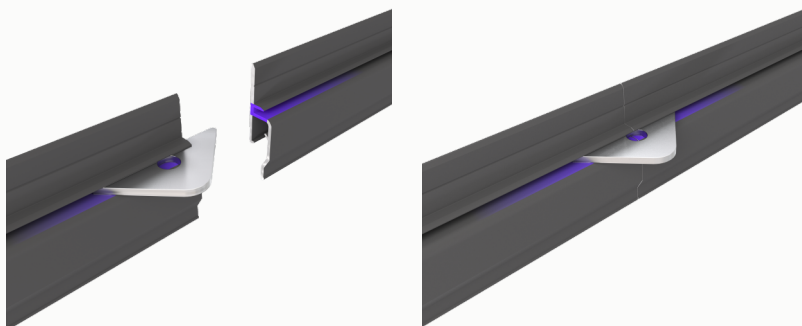


■ Внутренний угол

Соосное соединение и надёжная фиксация во внутренних углах.


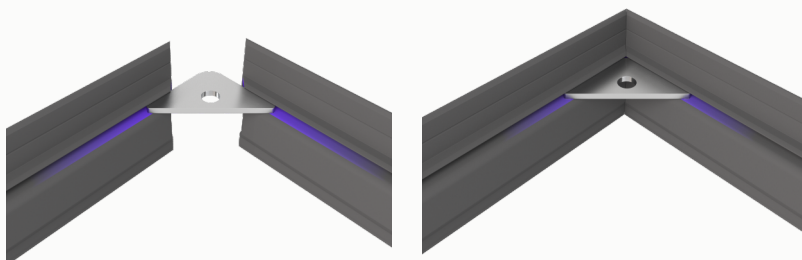


■ Внешний угол

Жёсткость соединения обеспечивается стяжкой бандажной лентой в нижней части профиля.

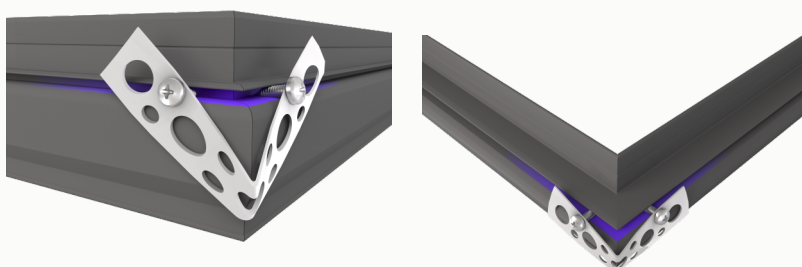


КОМПЛЕКТУЮЩИЕ



■ Соединительная пластина

Совместима с натяжителем полотна «Третья рука».




■ Гарпун КД2, КД4 (чёрный)

Рекомендуется для профиля Euro Smart.

СХЕМА МОНТАЖА

КРЕПЛЕНИЕ ПРОФИЛЯ К СТЕНЕ

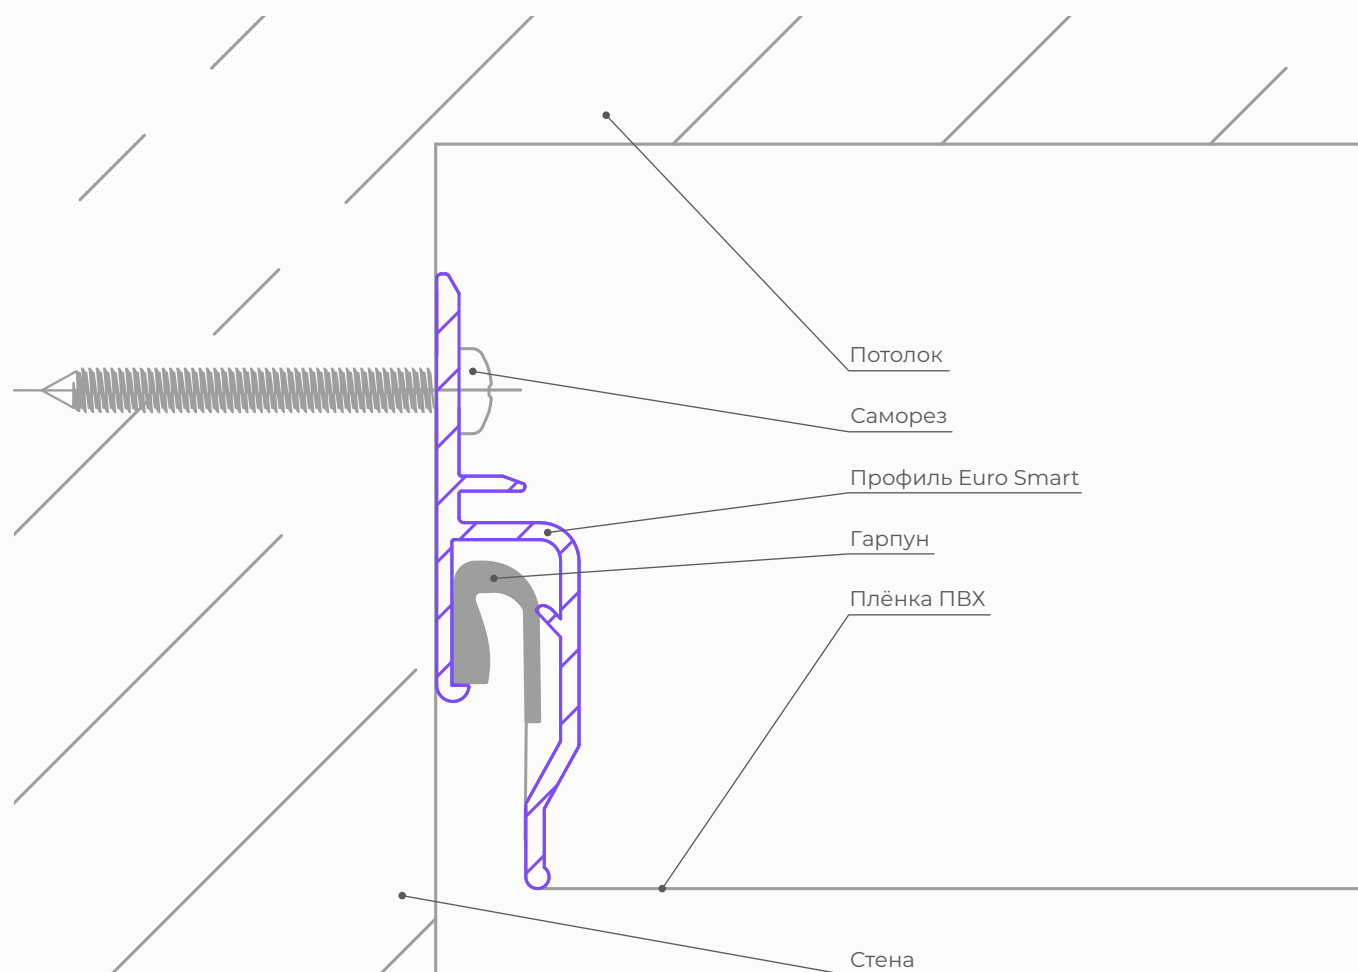

■ Крепление саморезами

рекомендуемый шаг крепления 10–12 см

■ Крепление дюбель-саморезами

рекомендуемый шаг крепления 12–15 см

■ Крепление пневматическим пистолетом с помощью гвоздей


рекомендуемый шаг крепления 8–10 см

Выбор типа крепления и шага, специалист выбирает самостоятельно в зависимости от типа стены, размера и усадки полотна. Допускается сочетание различных вышеперечисленных способов крепления профиля.

Рекомендуемая усадка полотна 10%

ОБЩИЙ ВИД

Рекомендуется устанавливать профиль на ровную поверхность, чтобы сохранить равномерный теневой зазор по всей длине.

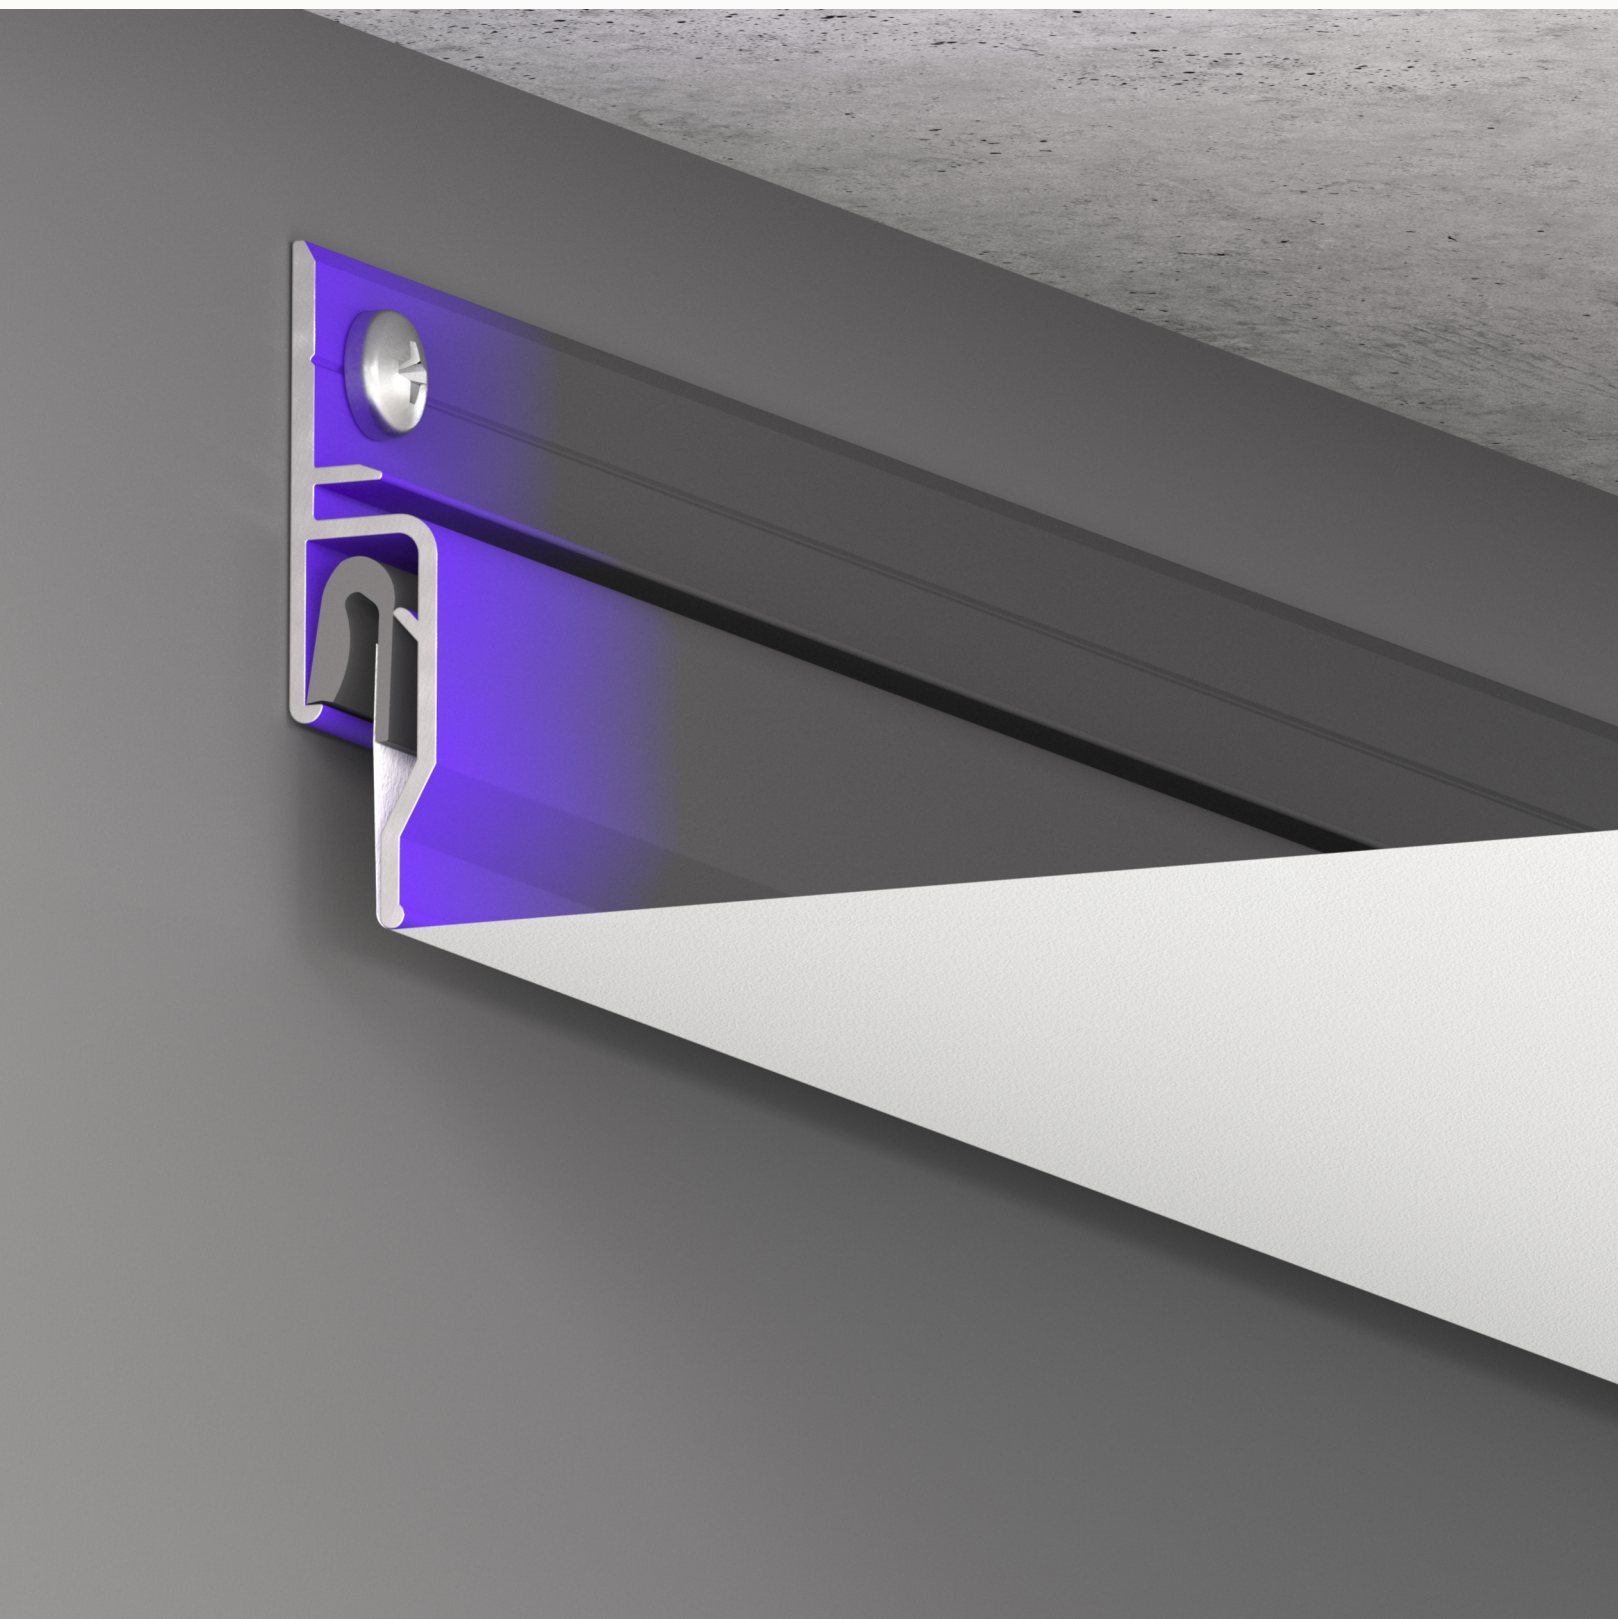



alform.ru