




ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

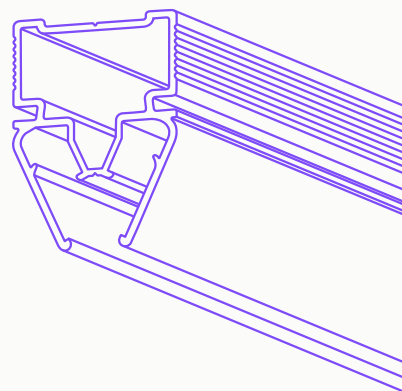

РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ / **SPLIT SHADE**
для натяжных потолков

ЛИНЕЙКА ULTIMA




ALFORM — ПРОФИЛЬНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ НАТЯЖНЫХ ПОТОЛКОВ

ПРОФИЛЬ SPLIT SHADE

**Теневой разделитель—
функциональное решение
для аккуратного разделения
двух полотен с формированием
выразительной теневой линии.**


Он применяется на потолках большой
площади и сложной геометрии,
в том числе в мансардных помещениях.

Профиль позволяет комбинировать
полотна разных цветов и фактур,
создавая чёткое визуальное зонирование
и подчёркивая архитектуру интерьера.

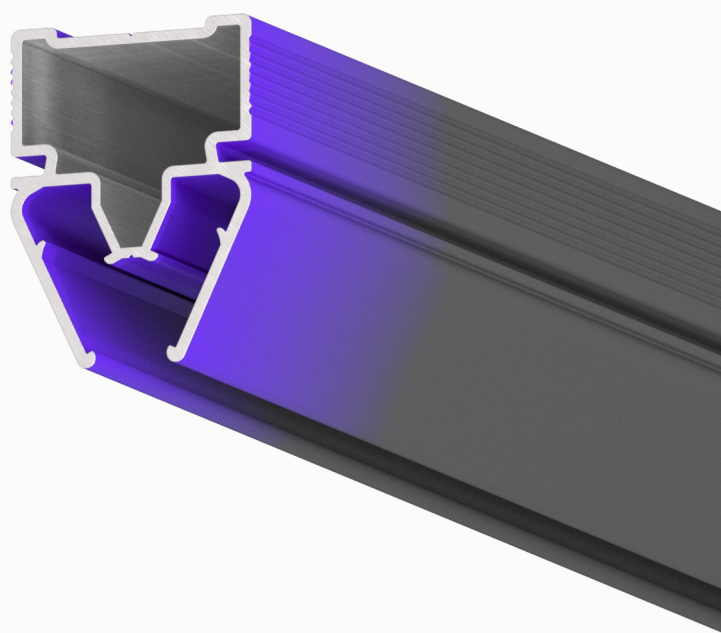


ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал	Алюминий
Цвет покраски	Без покраски/чёрный матовый
Система установки полотна	Гарпунная
Теневой зазор	7 мм
Длина профиля	2 м
Тип установки полотна	ПВХ
Тип крепления	Потолочное
Угол заправки полотна	25°
Уровень мастерства монтажника	 2/5

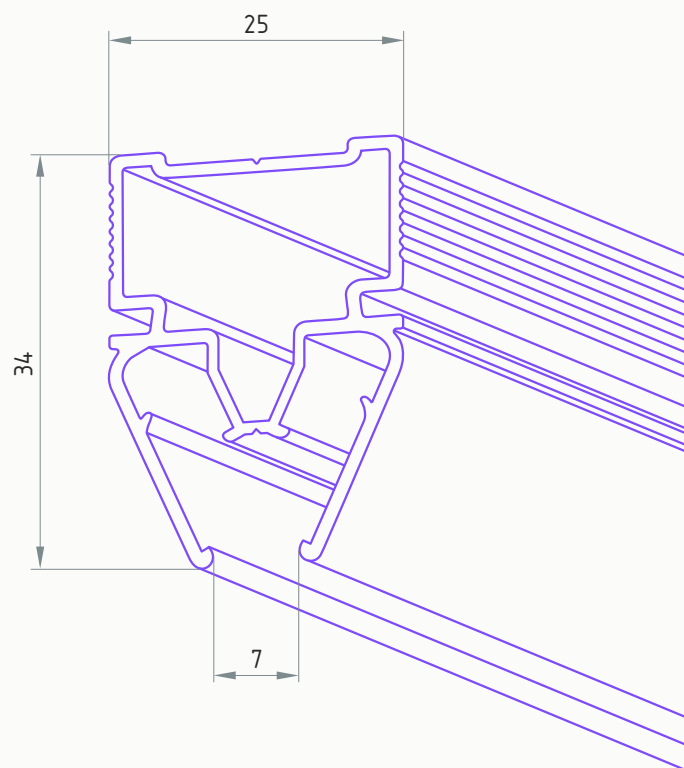


ОСОБЕННОСТИ ПРОФИЛЯ




Монтажная насечка

Обозначает место
установки крепежа.



Паз для бандажной пластины

Позволяет быстро и надежно
соединять профили на прямых
участках.




Паз для соединительных пластин

Позволяет быстро и надежно
соединять профили на прямых
участках и во внутренних углах.



Доработанный гарпунный паз


Обратный выступ обеспечивает правильное
позиционирование любого типа гарпуна
и равномерное натяжение плёнки.

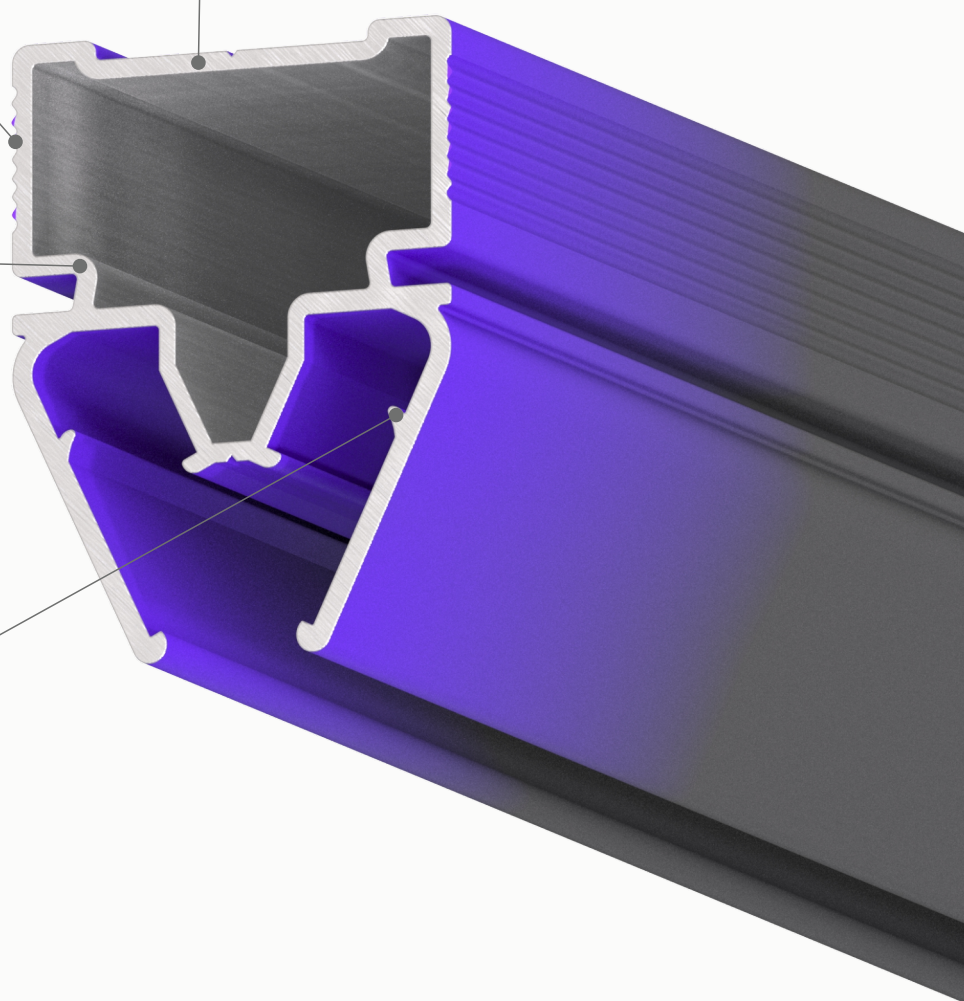

СОЕДИНЕНИЯ ПРОФИЛЯ


■ Прямой участок

Монтажные пластины и гвозди обеспечивают надёжное соединение профилей.

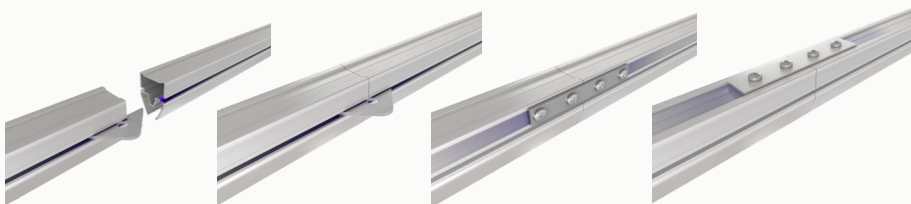


■ Внутренний угол

Надёжное соединение пластиной и крепёжными уголками, гарантируют жёсткость профиля во внутренних углах.

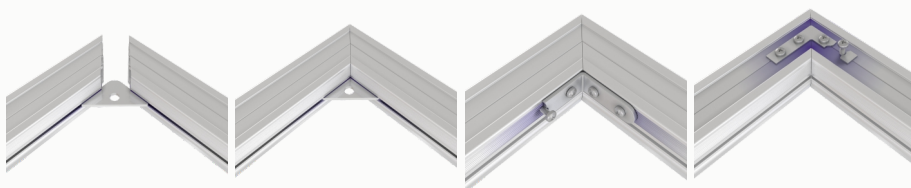


■ Внешний угол

Надёжное соединение крепёжными уголками, гарантирует жесткость профиля во внешних углах.





КОМПЛЕКТУЮЩИЕ




■ Бандажная лента

Лента для стыковки профиля в верхней части. Размер ленты 12x2 мм.



■ Соединительная пластина

Совместима с натяжителем полотна «Третья рука».



■ Вставка ПМ

Устанавливается в профиль, закрывает гарпунный паз. Сохраняя теневой зазор. Цвет-чёрный.




■ Вставка RU mini

Устанавливается в профиль, закрывает гарпунный паз. Цвет-белый/чёрный.


СХЕМА МОНТАЖА

КРЕПЛЕНИЕ ПРОФИЛЯ К ПОТОЛКУ

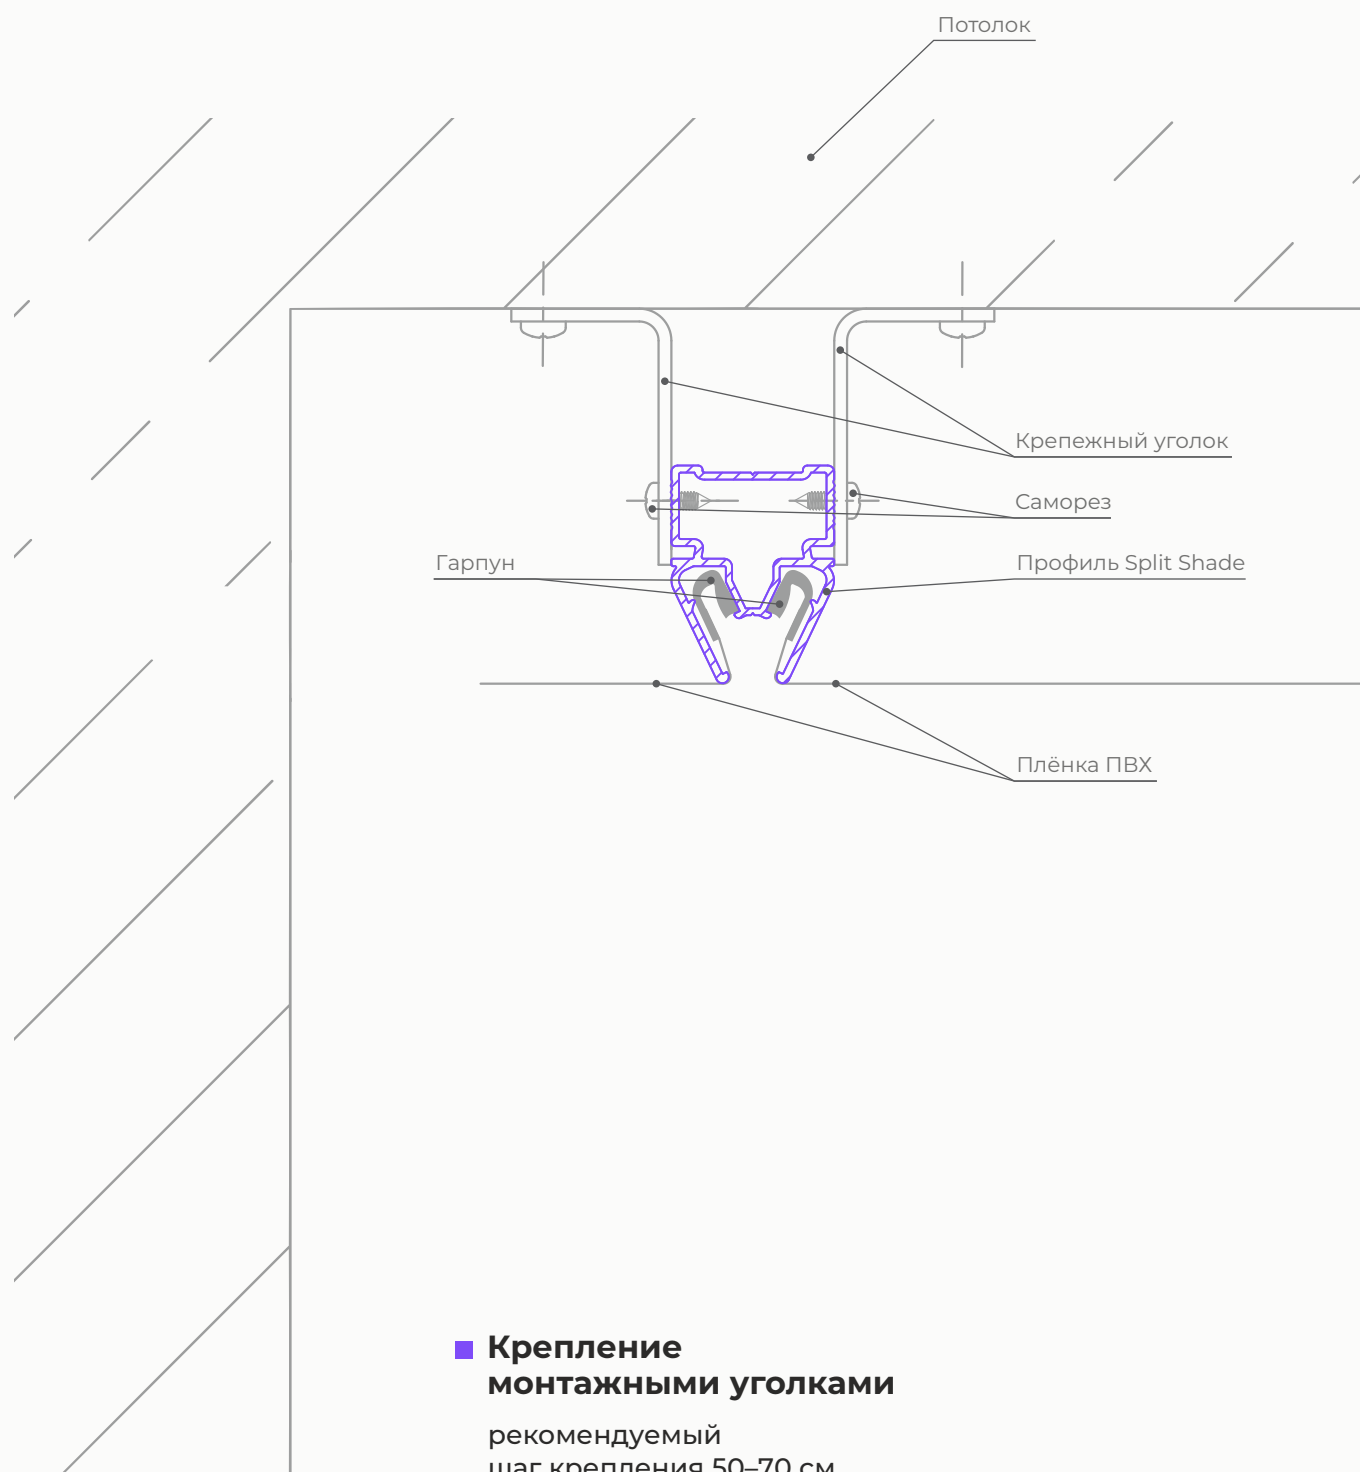


ОБЩИЙ ВИД 1

Применение профиля в покрашенном виде, без использования вставки, сохраняется теневой зазор. Рекомендуется устанавливать профиль на уголки в шахматном порядке, для сохранения жесткости и равномерности геометрии профиля.

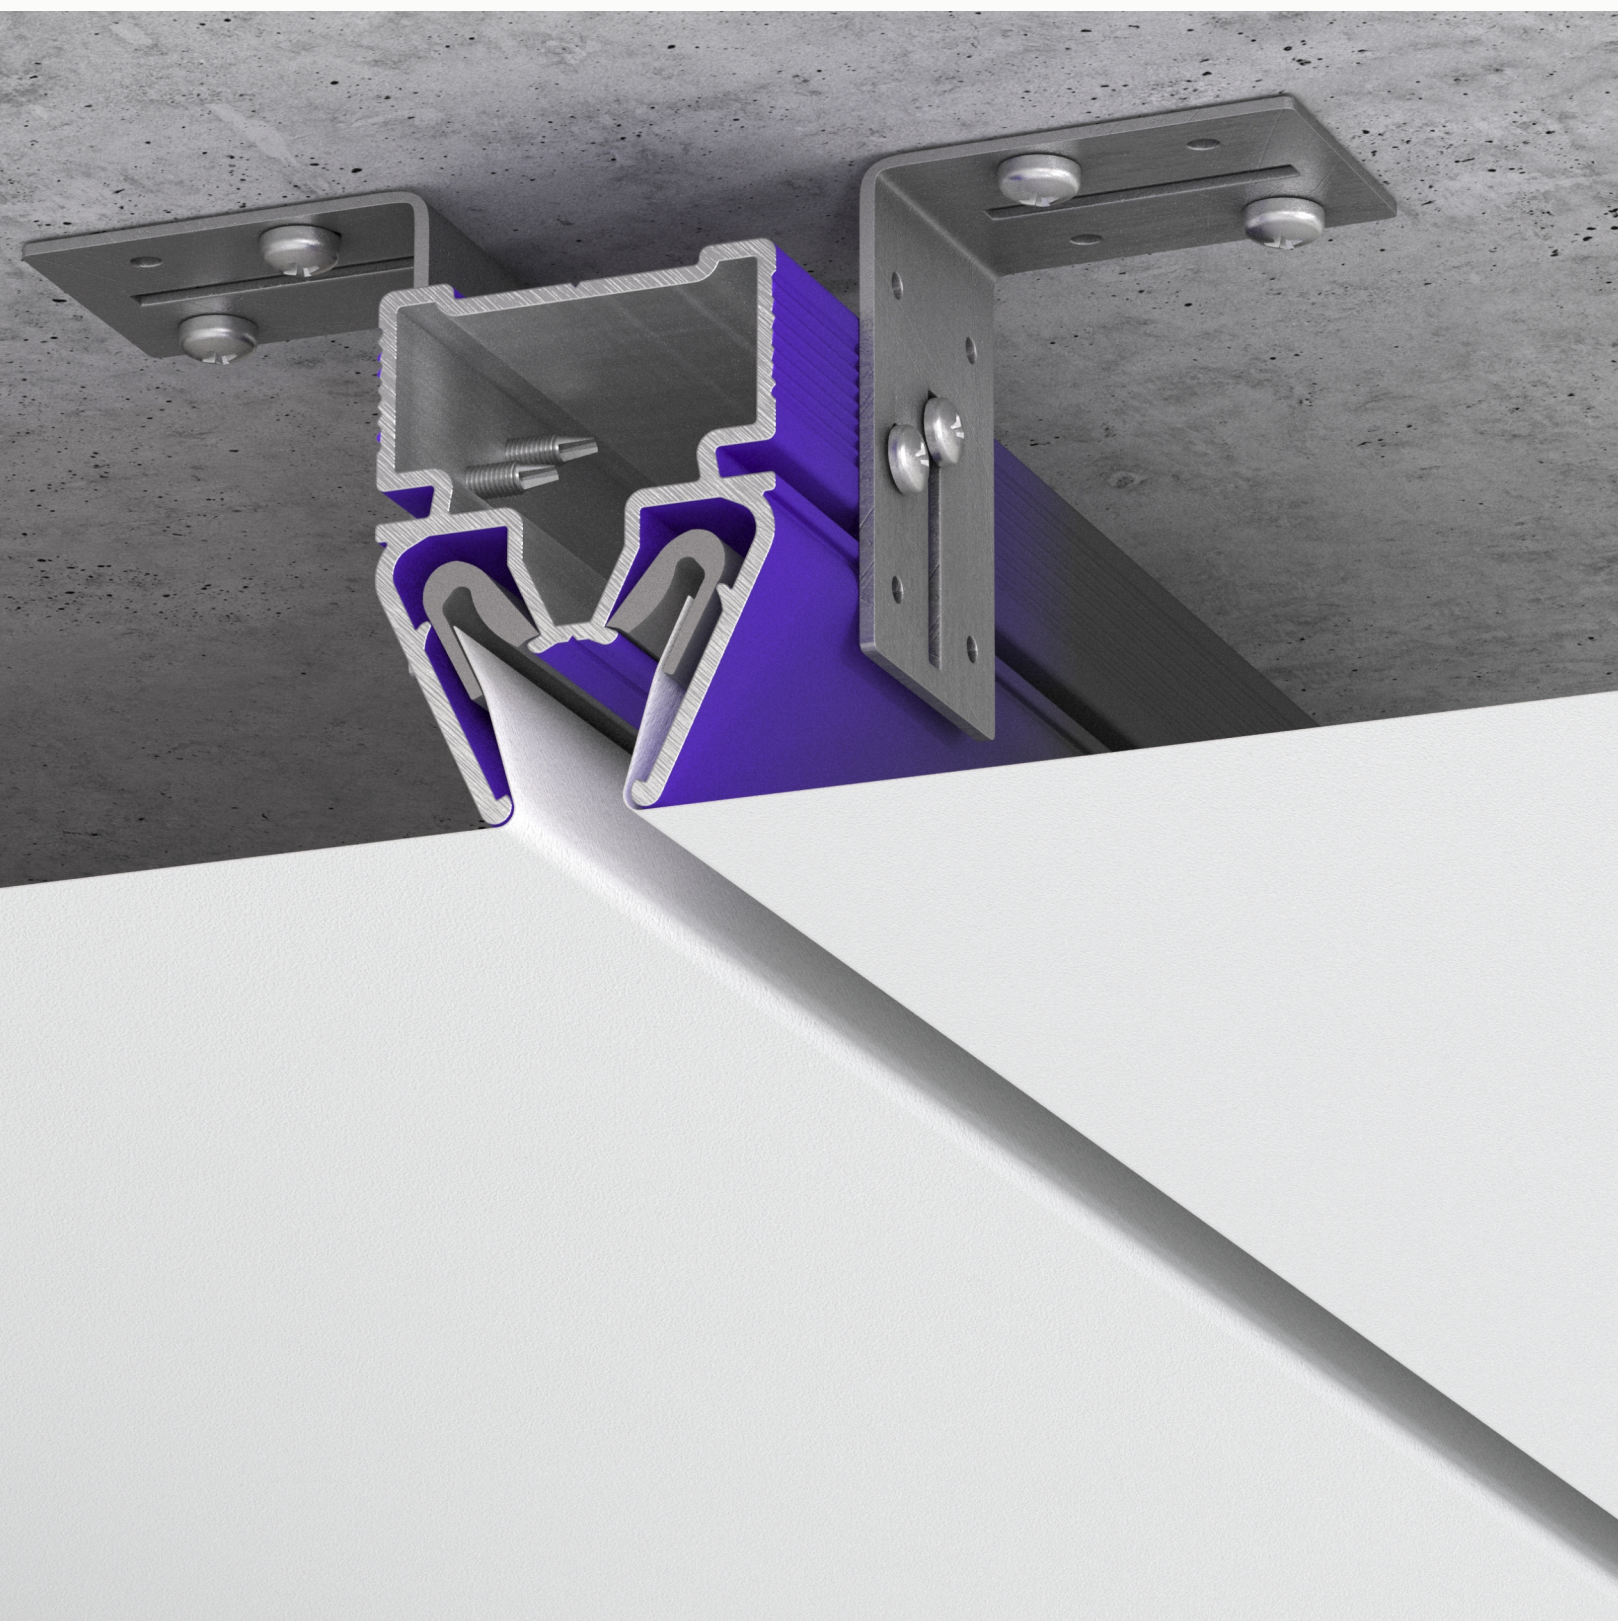


ОБЩИЙ ВИД 2

Профиль совместим со вставкой ПМ, которая позволяет закрыть гарпунный паз, и скрыть все неровности внутри профиля, сохраняя при этом теневой зазор. Профиль используется в некрашенном виде. Применение профиля в покрашенном виде, без использования вставки, сохраняется теневой зазор.

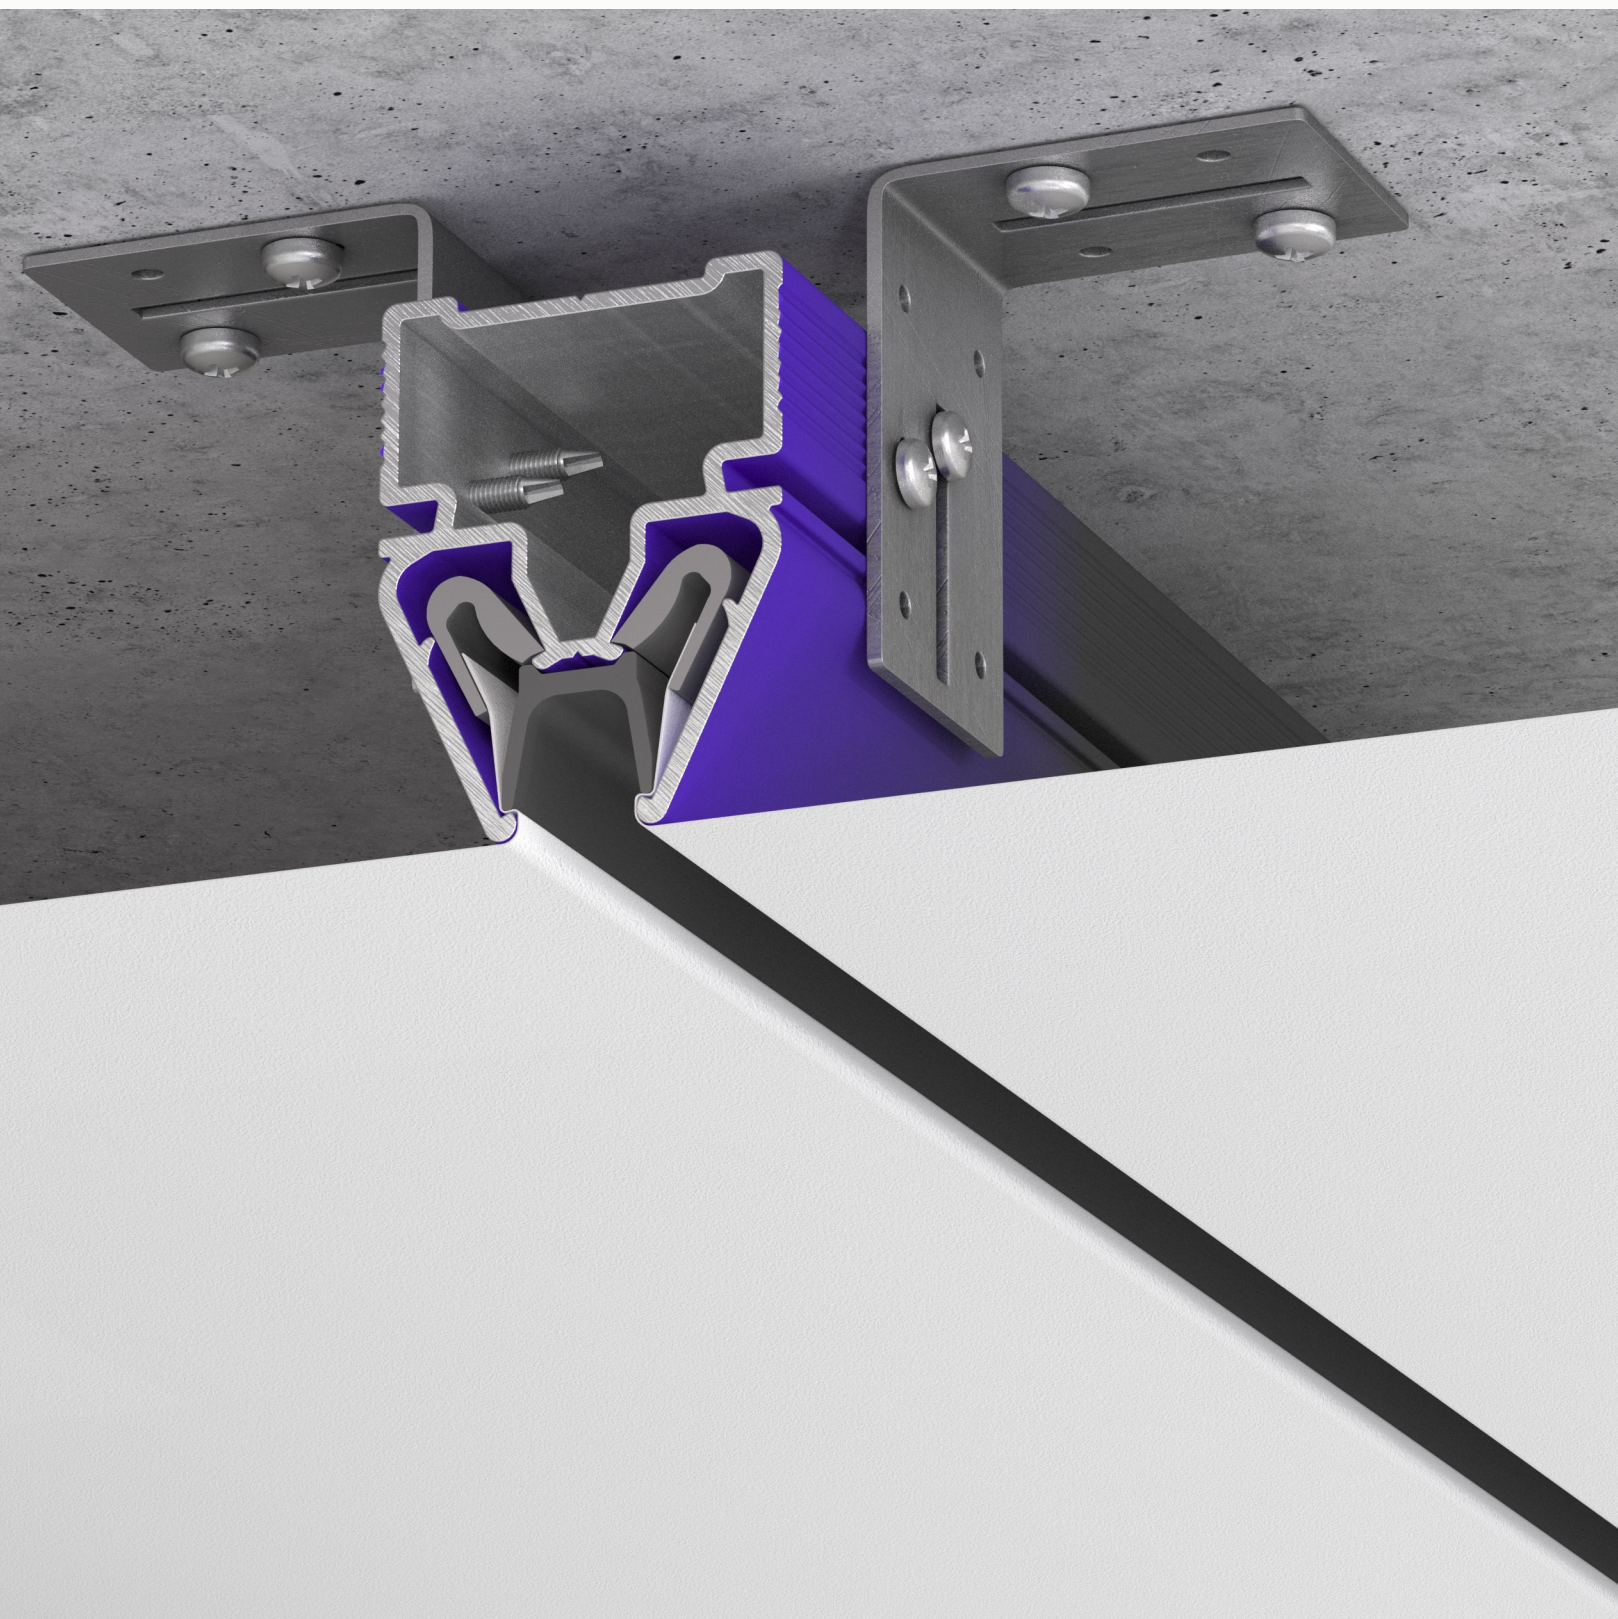

ОБЩИЙ ВИД 3

Профиль совместим со вставкой RU, которая позволяет закрыть гарпунный паз, и скрыть все неровности внутри профиля. Профиль используется в некрашенном виде. Применение профиля в покрашенном виде, без использования вставки, сохраняется теневой зазор.

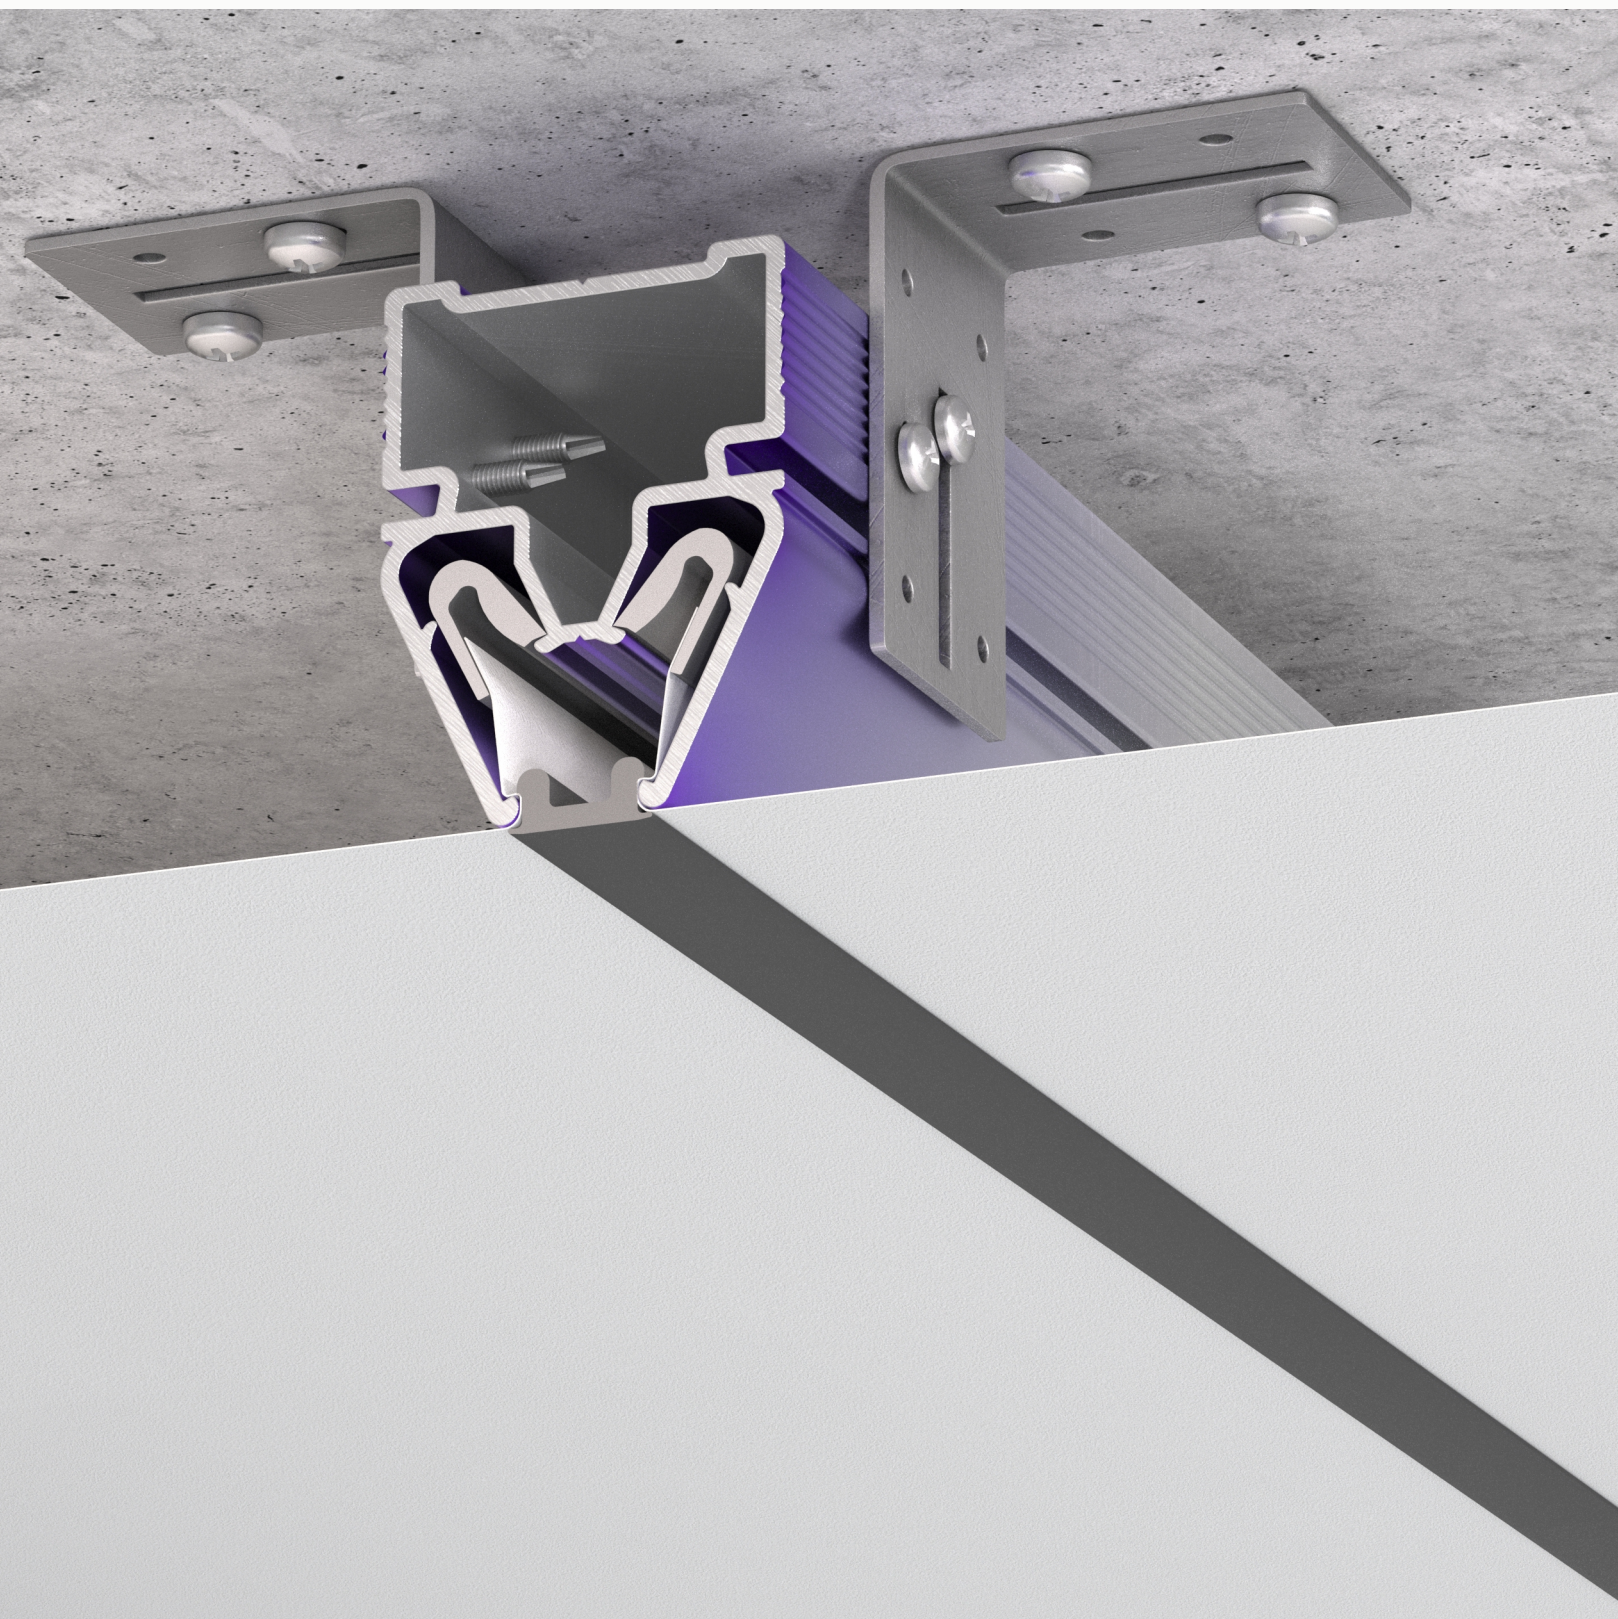



alform.ru